

**Hochtemperaturkleber** → Verkleben von Ofenhüllen

**Haftmörtel grau** → Ausgleichen, Verkleben

**Haftmörtel weiß** → Putzschielen, Armierung  
→ Ausgleichen

**Kachelofenputz 0-1 mm** → Putz

**Kachelofenputz 0-0,5 mm** → Feinputz

*Achtung: Erst auftragen, wenn der Untergrund angetrocknet ist*



Bei stark oder unterschiedlich saugenden Oberflächen  
**Grundierung empfohlen.**



## Verarbeitungstipps aus der Praxis:

- Untergrund entsprechend Vorbereiten.
- Porenbeton, Silca 250 KM, Silca Heat 600, allgem. stark saugende Untergründe mittels GRTH-GRUND saugausgleichend vorbehandeln.
- Armierungsgewebe, allgemeine Ausgleichsarbeiten, setzen der Kantenprofile mittels GRAFITHERM HAFTMÖRTEL WEISS MIT FASERN ausführen.
- Vorspachtelung mit HAFTMÖRTEL WEISS ermöglicht nicht nur eine schnellere Verarbeitung, sondern auch einen weißen Untergrund – kein dunkles Durchscheinen des Untergrundes.
- Bei schnellerer Verarbeitung ist es ratsam bis auf ca. 3 mm mit dem HAFTMÖRTEL WEISS vorzuarbeiten und die restlichen 3 mm mit KACHELOFENPUTZ 0-0,5 od. 1 mm die Finishfläche auszuführen.
- Die Kombination HAFTMÖRTEL WEISS u. KACHELOFENPUTZ ermöglicht eine Nass in Nass Verarbeitung.
- Die Oberfläche kann mit herkömmlichem Reibbrett, Glättkelle, Filzscheibe etc. bearbeitet werden.

## Abgestimmte Systemkomponenten:





Farbe

GRAU

Verarbeitung



~30 min.

Temperaturgrenze

< 1000°C

ZUM VERKLEBEN VON OFENHÜLLEN



SCHAMOTTE




GRUNDOFENPLATTE  
KAMINBAUPLATTE



KALZIUM-SILICAT



PORENBETON



CMS



FEUERRAUM

! Bei Verklebung von Platten **KONTAKTSTRICH** anbringen !

**Haftmörtel** grau faserverstärkt

**Haftmörtel** weiß faserverstärkt



Farbe

GRAU/WEISS


Verarbeitung  
grau: 15 min.  
weiß: 30 min.

Temperaturgrenze

< 1000°C

**AUSGLEICHEN  
BIS 3 cm**

Putzschielen und  
Gewebe mit Haftmörtel  
weiß anbringen

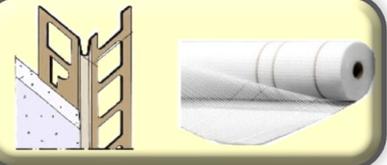


Für Spachtelungen ausschließlich  
**Haftmörtel grau** als Untergrund verwenden!



SCHAMOTTE



GRAFITHEM



CMS



PORENBETON



KALZIUM-SILICAT



FEUERRAUM


! Bei Verklebung von Platten **KONTAKTSTRICH** anbringen !



Farbe

**WEISS**

Verarbeitung



~60 min.

Anwendung bis

**< 200°C**

Anwendung  
**NASS in NASS möglich**



**VERPUTZEN**



**AUSGLEICHEN**

Empfohlen:  
Haftmörtel weiß



**VORSPACHTELN**

Empfohlen:  
Haftmörtel weiß

Schichtstärke  
bis **3 cm**

Verbrauch  
kg/m<sup>2</sup>:  
ca. 7 kg

nach  
**mind. 3 Tagen**  
langsam  
ausheizen

**Tipp: Ausgleichen mit Haftmörtel Weiß – nur dünne Schicht Putz**