
# KAMINEINSÄTZE

DH



## MODELLE MIT KLAPPTÜR



Frontscheibe

XSM | SM
ME | LA



Frontscheibe / Flach

SM-sl | ME-sl



Eckscheibe

XSM-BP/BL-m
SM-BP/BL-m
SM-BP/BL
ME-BP/BL



Eckscheibe / Flach

SM-BP/BL-sl
ME-BP/BL-sl



Frontscheibe / Tunnel

SMT | MET | LAT




C-Scheibe

XSM-C | SM-C



Frontscheibe / Wassergeführt

SM-H20
ME-H20



## MODELLE MIT HOCHSCHIEBBARER TÜR



Frontscheibe

SM-G | ME-G | LA-G
PME-G



Frontscheibe / Flach

SM-sl-G | ME-sl-G



Eckscheibe / Flach

SM-BP/BL-sl-G
ME-BP/BL-sl-G



Frontscheibe / Wassergeführt

SM-G-H20
ME-G-H20



Eckscheibe

XSM-BP/BL-m-G
SM-BP/BL-m-G
SM-BP/BL-G
ME-BP/BL-G
LA-BP/BL-G
PME-BP/BL-G




C-Scheibe

XSM-C-G | SM-C-G
ME-C-G



U-Scheibe

XSM-U-G | SM-U-G



## MODELLE MIT SCHIEBE- & KLAPPTÜR



Frontscheibe / Tunnel

SMT-G
MET-G
LAT-G

# VORTEILE

- Top Fertigungsqualität und hochwertige Materialien kennzeichnen alle Produkte.
- Der Feuerraum ist mit hellem oder schwarzem Keramikguss ausgekleidet.
- Große Modellvielfalt
- Die hochschiebbaren Türen laufen exakt, leicht und leise.
- Die Zuluftbox erlaubt den Zuluftanschluß von allen Seiten.
- Die Blend- und Anbaurahmen sind pulverbeschichtet.
- 5 Jahre Herstellergarantie

## EINZIGARTIGE **MERKMALE**

- Für aufgesetzte Nachschaltung geeignet und vorbereitet
- Alle Geräte können mit Zugmodulen kombiniert werden.
- Geschlossene Bauweise möglich. (Siehe Datenblatt)
- Die meisten Modelle mit drehbarer Gusskuppel lieferbar.

# DH KAMIN EINSÄTZE

Kühle Herbsttage und kalte Wintertage werden mit unseren Kamineinsätzen in Ihren 4 Wänden zum Wohlfühlerlebnis. Wohlige Wärme gepaart mit einem ganz natürlichen Flammenbild lassen Sie die Kälte vergessen.

Kamineinsätze mit ansprechendem DESIGN.

Fertigung in TOP-QUALITÄT mit HOCHWERTIGEN MATERIALIEN! Ein großartiges Feuererlebnis und behagliche Wärme sind garantiert.




1. Edelstahlverkleidung
2. schwarz bedruckter Glasrahmen
3. Feuerraum mit schwarzem Keramikguss möglich
4. wirkungsvolle Scheibenspülung
5. schwarzer Regler zur stufenlosen Dosierung der Zuluft und Leistung
6. Zuluftbox mit vielen Anschlussmöglichkeiten
7. justierbare Aufstellhöhe / 100 mm justierbar
8. massiver Türrahmen
9. leichter und laufruhiger Schiebemechanismus
10. Verbrennungsführung / 2-fache Umlenkung zur Erhöhung des Wirkungsgrades

## TRAGRAHMEN


Maximale Belastung: 250 kg

## OBERER SPEICHERAUFSATZ


*Nicht geeignet für DH mit Abgang Ø 150 mm und DH Flach-Geräte!*

| | |
|---|---|
| Rauchabzug | Ø 200 mm |
| Gewicht inkl. vormontiertem Adapterflansch | 152 kg |

| | | |
|---|---|---|
| Speicheraufsatz 152kg | AKKUM KVDH | € 830,- |
| Stutzen 200mm für AKKUM | | |

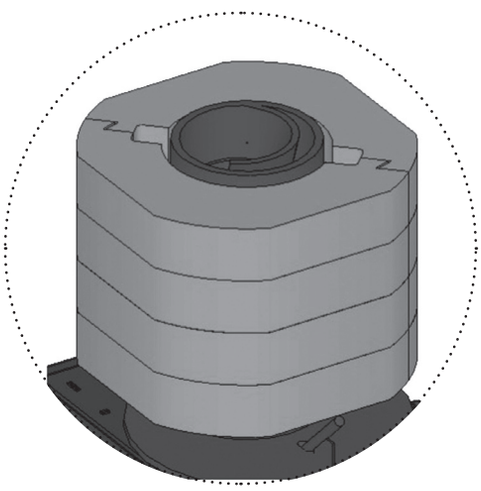



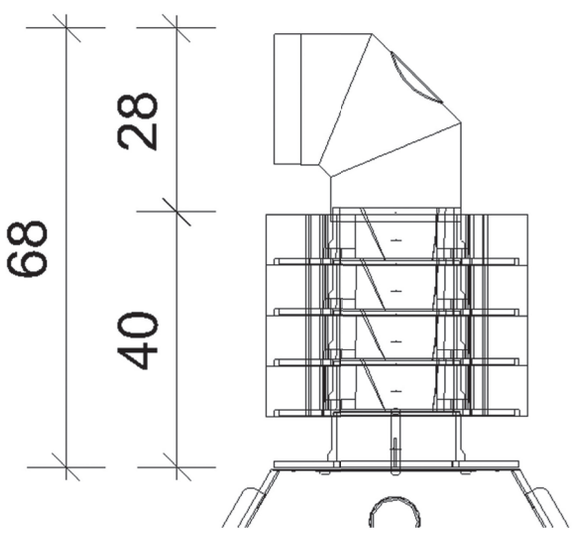

# DH ADAPTERFLANSCH


Damit lassen sich in Kombination mit dem
ZUGMODUL CMS-25 individuelle Speicheraufsätze rasch realisieren.
Der Adapterflansch wird am Einsatz vormontiert ausgeliefert!


*Achtung: Bei offenen Anlagen muss der Speicherteil abgespachtelt werden!*

| | | |
|---|---|---|
| Adapterflansch 50cm | CMS-F50 | € 230,- |
| Adapterflansch 75cm | CMS-F75 | € 250,- |
| Hochtemperaturkleber 20kg / Sack (Empfehlen) | GRTH-KLEBER | € 51,- |
| CMS Set 155kg DH50 (Laut Bild 1) | CMS25-SET-DH50 | € 692,- |
| CMS Set 155kg DH75 (Laut Bild 2) | CMS25-SET-DH75 | € 692,- |

Tipp: Bei Kamineinsätzen wird grundsätzlich ein Anheizweg empfohlen, um das Herausrauchen beim Nachlegen zu vermindern.

## CMS-F50

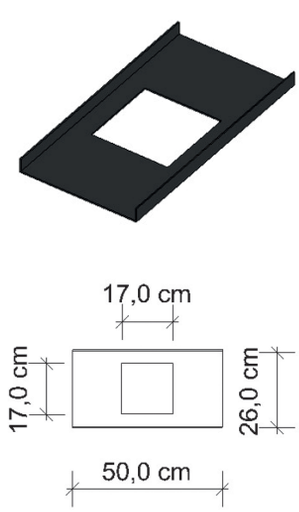

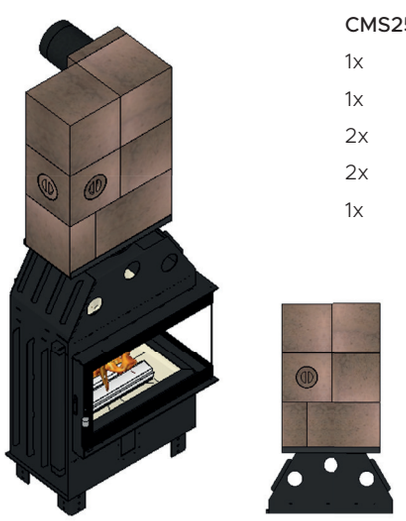



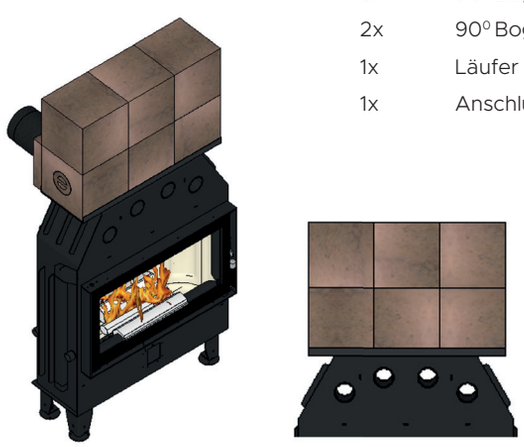
**CMS25-SET-DH75:**

| | |
|---|---|
| 1x | 1/2 Läufer (blind) |
| 1x | 1 1/2 Läufer |
| 2x | 90° Bogen |
| 2x | 90° Bogen mit 2 Reinigungsöffnungen |
| 1x | Anschlussstein Ø 180 mm |

Bild 1

## CMS-F75

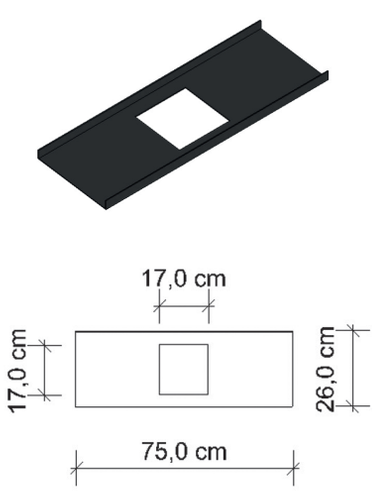





**CMS25-SET-DH50:**

| | |
|---|---|
| 3x | 90° Bogen |
| 2x | 90° Bogen mit 2 Reinigungsöffnungen |
| 1x | Läufer |
| 1x | Anschlussstein Ø 180 mm |

Bild 2

# DH XSM 46/54



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**




FRONTSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 154 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,9% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 250°C |
| Notwendiger Förderdruck | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,9 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH XSM | Feuerraum hell | € 1.856,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 248,- |
| Blendrahmen | XSM-R30 | € 146,- |





*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

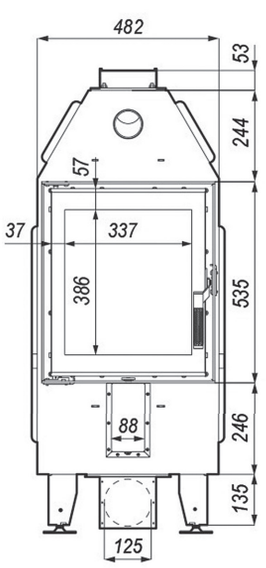

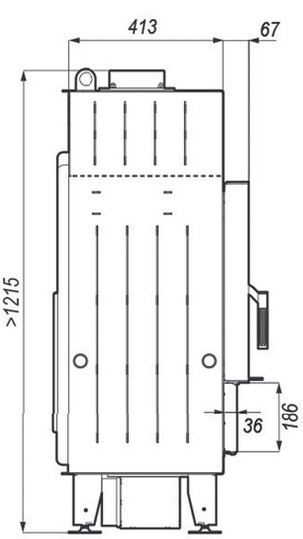**Blendrahmen 90° schwarz XSM-R30**

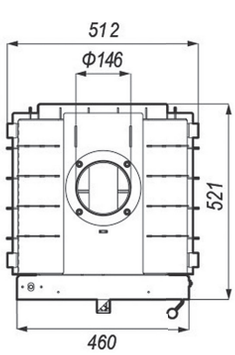Größe:
H-581 mm
B-506 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM 63/54

**MODELLE MIT KLAPPTÜR**

FRONTSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 200 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM | Feuerraum hell | € 2.174,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SM-R30 | € 151,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

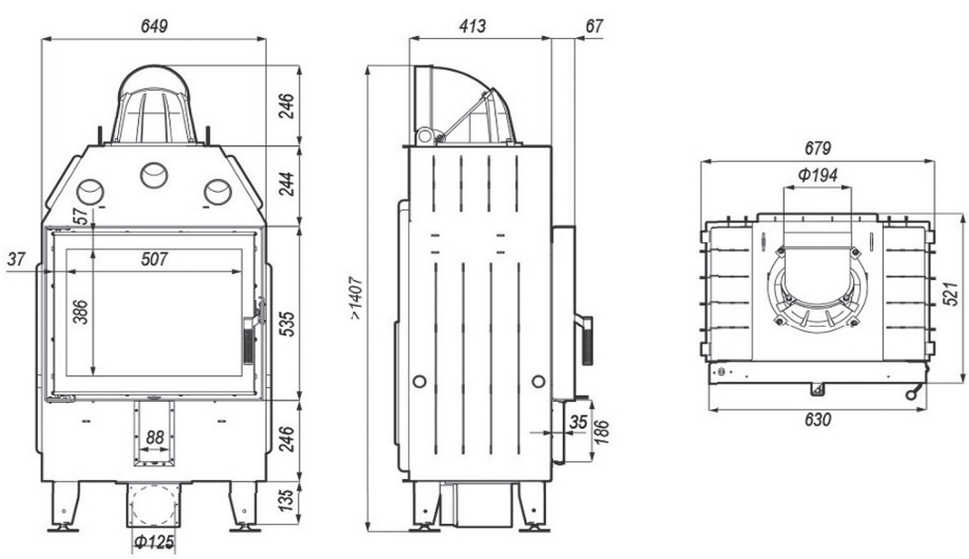

**Blendrahmen 90° schwarz SM-R30**

Größe:
H-581 mm
B-676 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH ME 80/54


**MODELLE MIT KLAPPTÜR**

FRONTSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 235 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 13 kW |
| Leistungsbereich | 5,2-15,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 261°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH ME | Feuerraum hell | € 2.413,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | ME-R30 | € 156,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

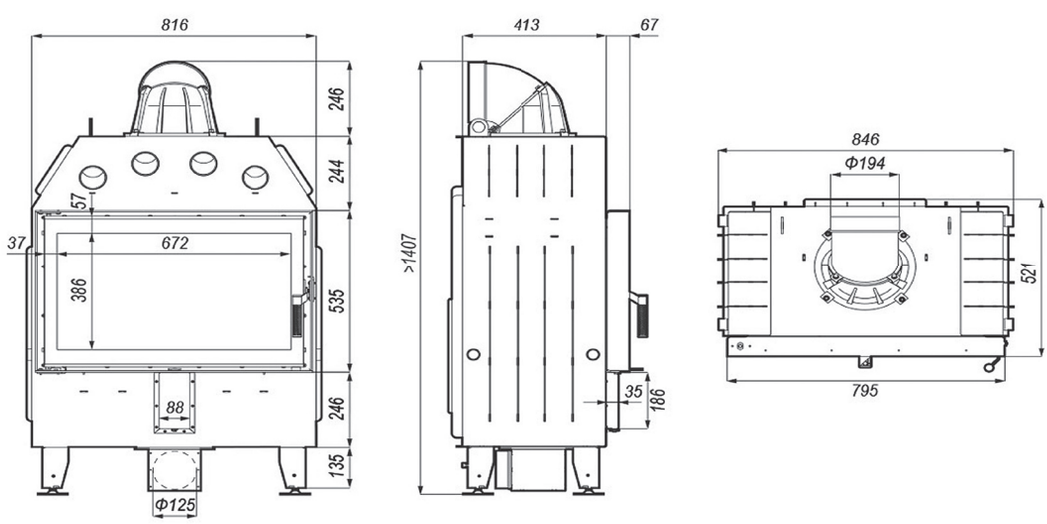

**Blendrahmen 90° schwarz ME-R30**

Größe:
H-581 mm
B-841 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*


*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH LA 97/54



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**




FRONTSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 315 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 16 kW |
| Leistungsbereich | 6,4-19,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 269°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 14,52 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH LA | Feuerraum hell | € 2.598,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 319,- |
| Blendrahmen | LA-R30 | € 163,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

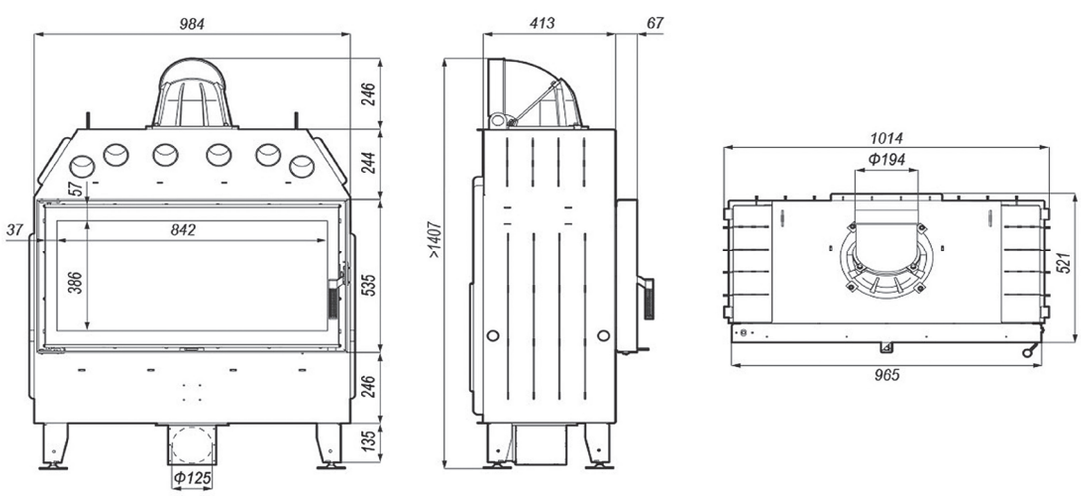

**Blendrahmen 90° schwarz LA-R30**

Größe:
H-581 mm
B-1011 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH PME 74/63

PORTAL*

**MODELLE MIT KLAPPTÜR**

FRONTSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 235 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,5% |
| Nennwärmeleistung | 12 kW |
| Leistungsbereich | 4,8-14,4 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 248°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH PME | **Feuerraum hell** | **€ 3.354,-** |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 349,- |
| Blendrahmen | ME-R30 | € 174,- |




**

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

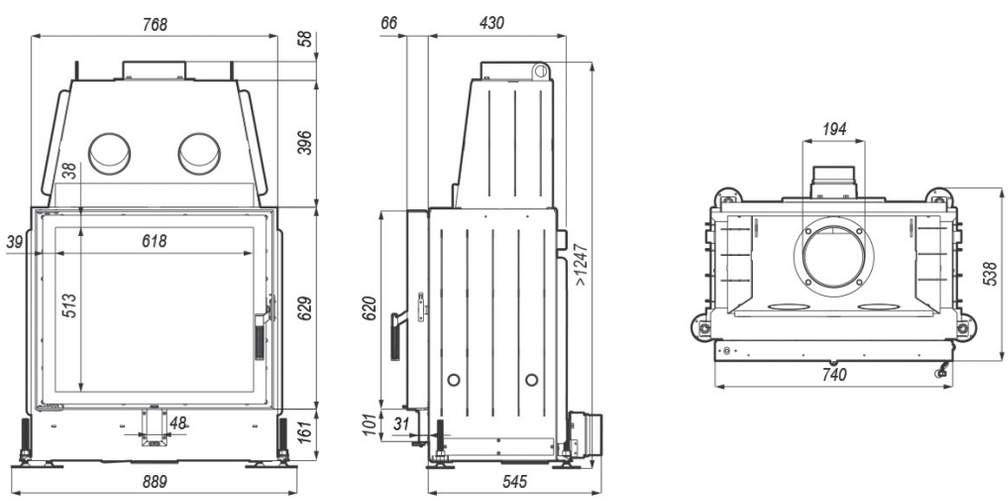

**Blendrahmen 90° schwarz**
**PME-R30**

Größe:
H-668 mm
B-786 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Bodennahe Türunterkante*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3+4) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-sl 63/47F

FLACH*

**MODELLE MIT KLAPPTÜR**

FRONTSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 156 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 82,7% |
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
| Leistungsbereich | 2,4-7,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 224°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 6,02 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-sl | Feuerraum hell | € 2.081,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SM-sl-R30 | € 146,- |



**

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

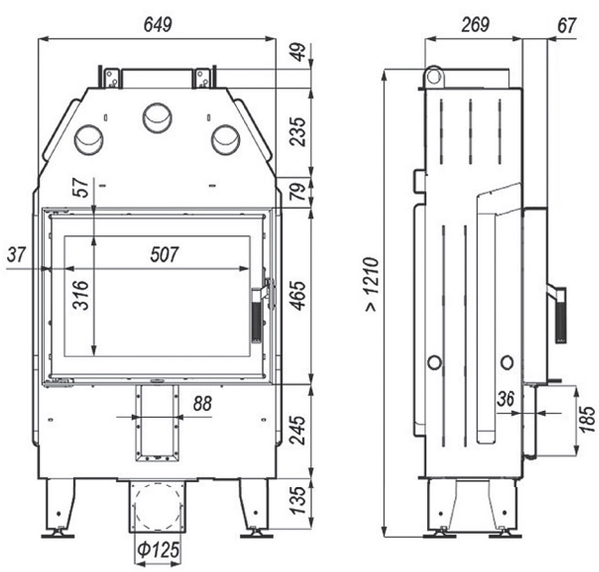

**Blendrahmen 90° schwarz SM-sl-R30**

Größe:
H-511 mm
B-676 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Geringe Einbautiefe*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH ME-sl 83/47F

FLACH*

**MODELLE MIT KLAPPTÜR**

FRONTSCHEIBE KLAPPBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 181 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 266°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,24 g/s |




| | | |
|---|---|---|
| DH ME-sl | Feuerraum hell | € 2.333,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | ME-sl-R30 | € 156,- |

A+ **

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

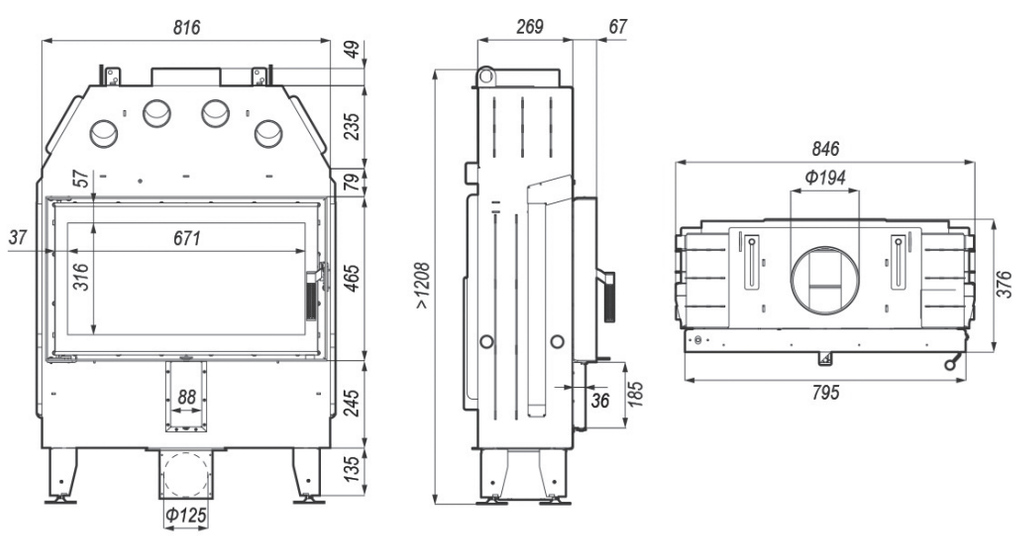

**Blendrahmen 90° schwarz ME-sl-R30**

Größe:
H-511 mm
B-841 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Geringe Einbautiefe*

*** Symbolerklärung von links:*


*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SMT 65/54T



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**




FRONTSCHEIBE / TUNNEL KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 230 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SMT | Feuerraum hell | € 2.837,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 233,- |
| Blendrahmen | SM-R30 | je € 151,- |






*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

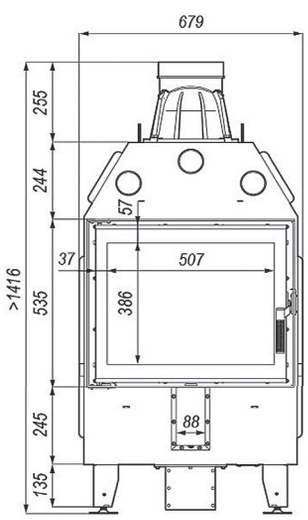

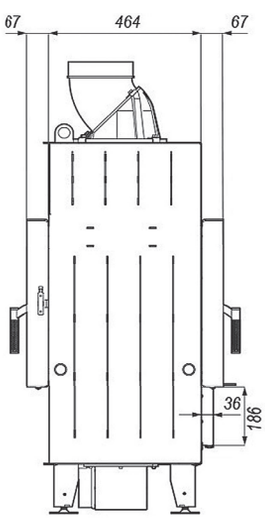**Blendrahmen 90° schwarz SM-R30**

Größe:
H-581 mm
B-676 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*


*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH MET 80/54T

**MODELLE MIT KLAPPTÜR**

FRONTSCHEIBE / TUNNEL KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 240 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 13 kW |
| Leistungsbereich | 5,2-15,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 261°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |

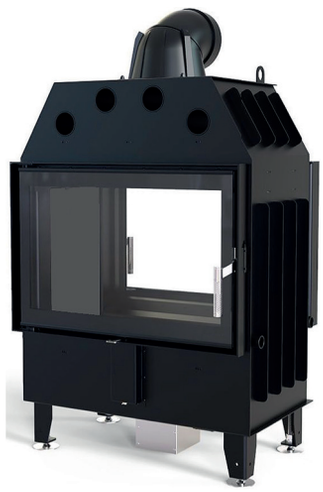



| | | |
|---|---|---|
| DH MET | Feuerraum hell | € 3.022,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 258,- |
| Blendrahmen | ME-R30 | je € 156,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

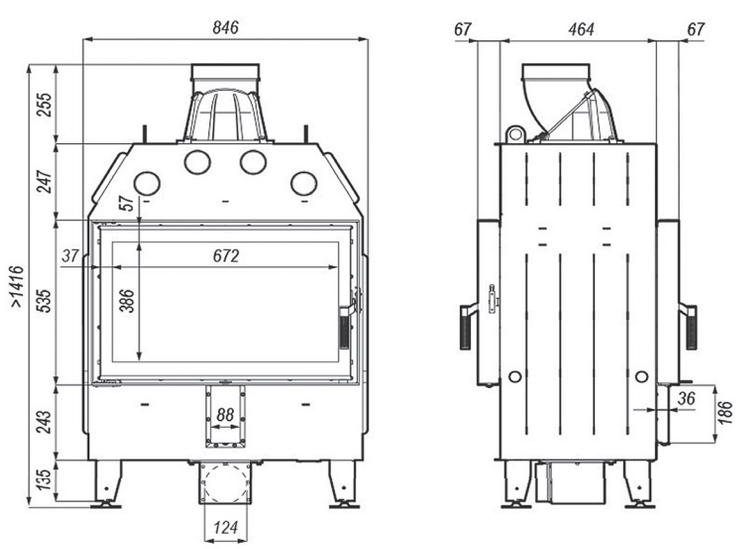

**Blendrahmen 90° schwarz ME-R30**

Größe:
H-511 mm
B-841 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH LAT 97/54T

**MODELLE**
**MIT KLAPPTÜR**

FRONTSCHEIBE / TUNNEL
KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 277 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 16 kW |
| Leistungsbereich | 6,4-19,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 269°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 14,52 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH LAT | Feuerraum hell | € 3.248,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | LA-R30 | je € 163,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

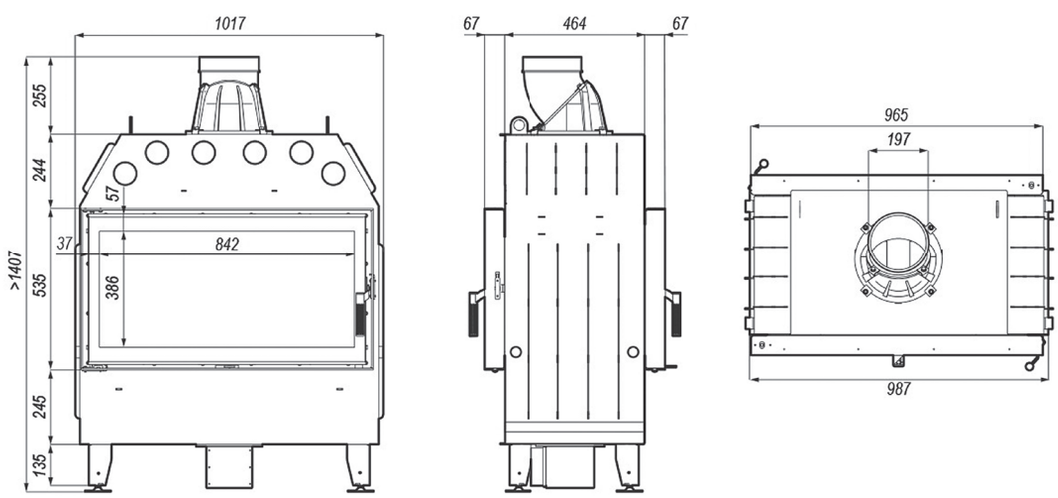

**Blendrahmen 90° schwarz**
**LA-R30**

Größe:
H-581 mm
B-1011 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH

ECKE RECHTS

# XSM-BP-m
## 50/47/41R mini



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**



ECKSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 134 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,9% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 250°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,9 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH XSM-BP-m | Feuerraum hell | € 2.320,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 243,- |
| Blendrahmen | XSMBm-R30 | € 195,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

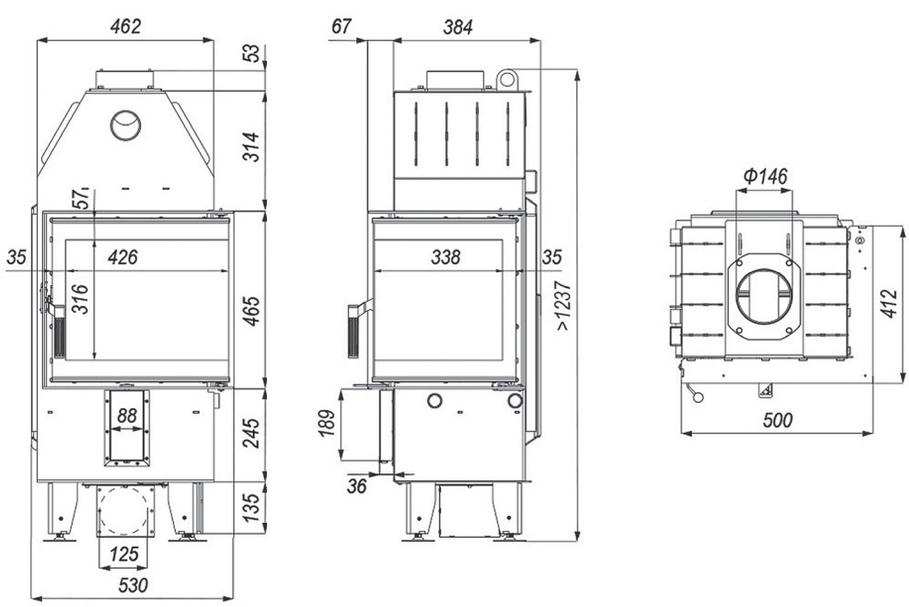

**Blendrahmen 90° schwarz**
**XSMBm-R30**

Größe:
H-511 mm
B-528 mm
T-440

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*


*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH XSM-BL-m 50/47/41L mini

ECKE LINKS



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**




ECKSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 134 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,9% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 250°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,9 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH XSM-Bl-m | Feuerraum hell | € 2.320,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 243,- |
| Blendrahmen | XSMBm-R30 | € 195,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

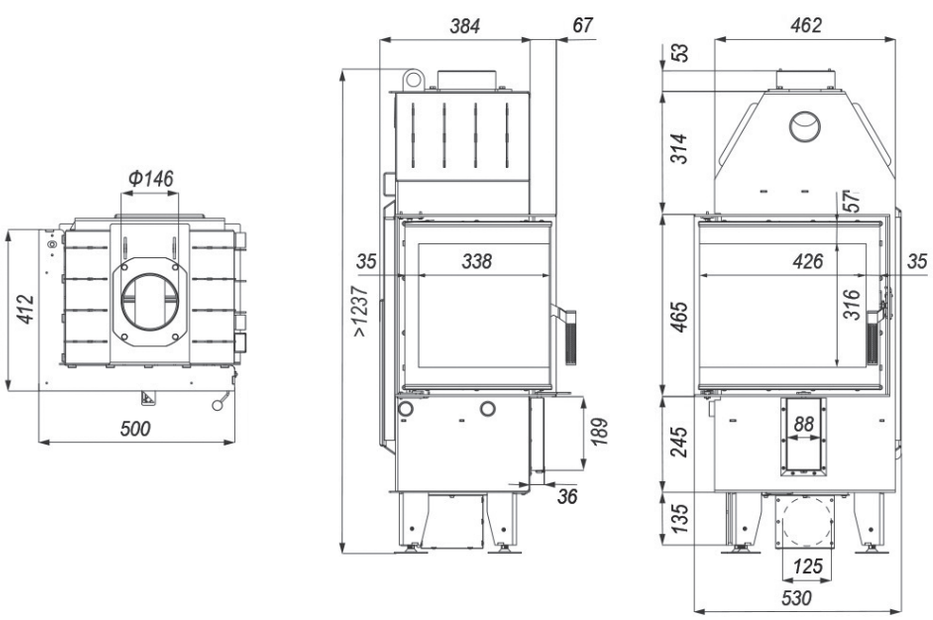

**Blendrahmen 90° schwarz XSMBm-R30**

Größe:
H-511 mm
B-528 mm
T-440

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH

ECKE RECHTS

# SM-BP-m
# 67/47/41R mini


**MODELLE MIT KLAPPTÜR**

ECKSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 177 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-BP-m | Feuerraum hell | € 2.346,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMBm-R30 | € 198,- |






*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

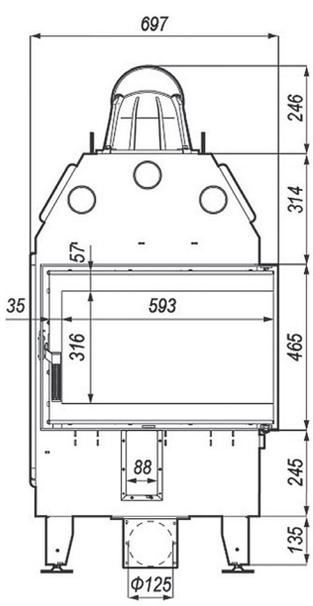

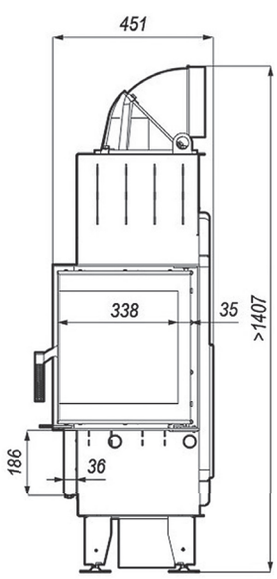**Blendrahmen 90° schwarz**
**SMBm-R30**

Größe:
H-511 mm
B-695 mm
T-440

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*


*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-BL-m

ECKE LINKS

## 67/47/41L mini



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**




ECKSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 177 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-BL-m | Feuerraum hell | € 2.346,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMBm-R30 | € 198,- |






*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2



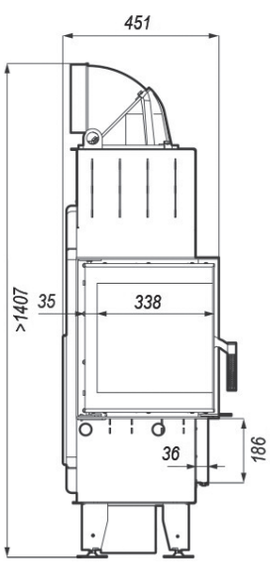**Blendrahmen 90° schwarz SMBm-R30**

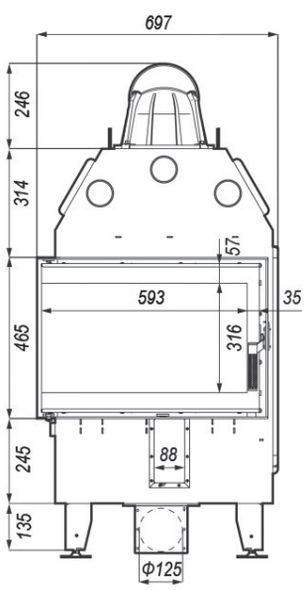Größe:
H-511 mm
B-695 mm
T-440

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*


*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-BP 74/54/48R

ECKE RECHTS



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**



ECKSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 202 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-BP | Feuerraum hell | € 2.452,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMB-R30 | € 198,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

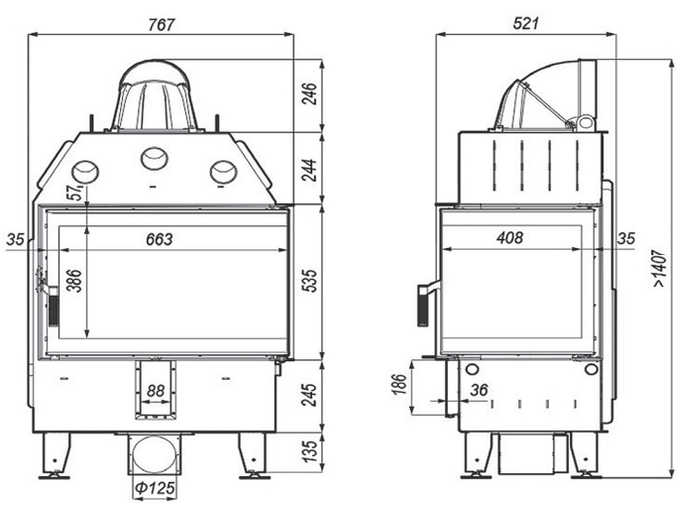

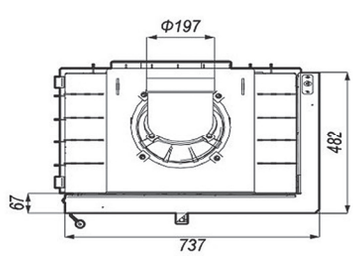**Blendrahmen 90° schwarz SMB-R30**

Größe:
H-581 mm
B-842 mm
T-581

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-BL 74/54/48L

ECKE LINKS

**MODELLE MIT KLAPPTÜR**

ECKSCHEIBE KLAPPBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 202 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |




| | | |
|---|---|---|
| DH SM-BL | Feuerraum hell | € 2.452,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMB-R30 | € 198,- |

A+ *

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

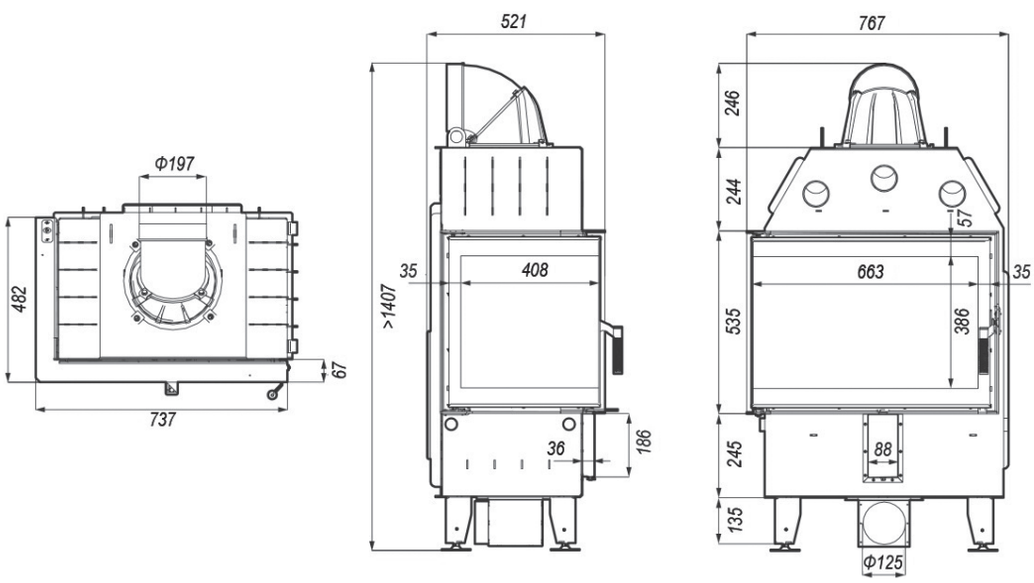

**Blendrahmen 90° schwarz SMB-R30**

Größe:
H-581 mm
B-842 mm
T-581

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH ME-BP 91/54/48R

ECKE RECHTS

**MODELLE MIT KLAPPTÜR**

ECKSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 238 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 13 kW |
| Leistungsbereich | 5,2-15,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 261°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH ME-BP | Feuerraum hell | € 2.704,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | MEB-R30 | € 225,- |





*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

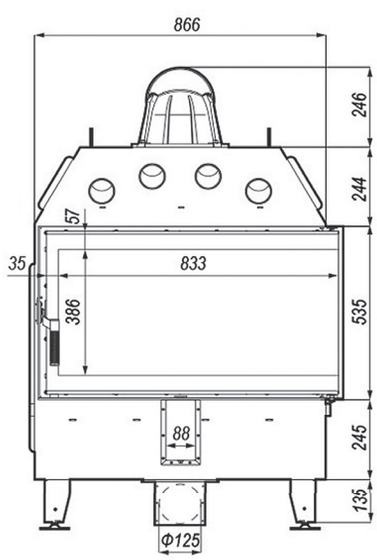

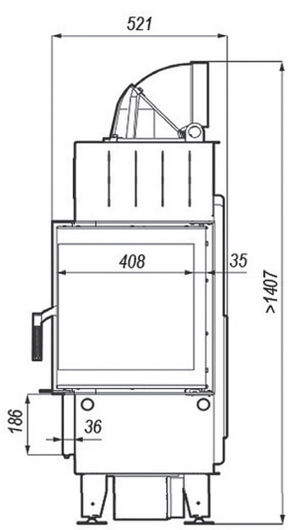**Blendrahmen 90° schwarz MEB-R30**

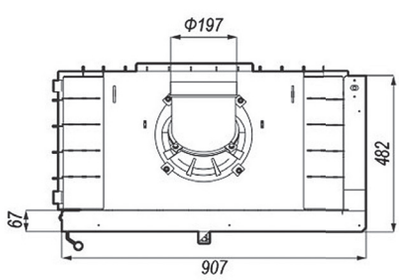Größe:
H-581 mm
B-935 mm
T-510

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*


*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH ME-BL 91/54/48L

ECKE LINKS



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**




ECKSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 238 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 13 kW |
| Leistungsbereich | 5,2-15,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 261°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH ME-BL | Feuerraum hell | € 2.704,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | MEB-R30 | € 225,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

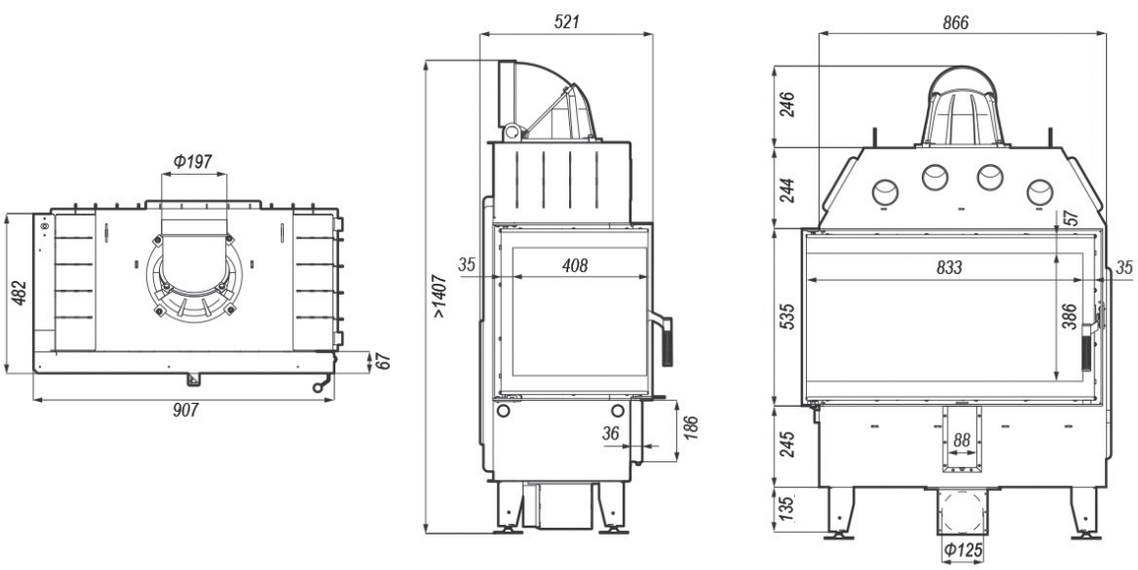

**Blendrahmen 90° schwarz MEB-R30**

Größe:
H-581 mm
B-935 mm
T-510

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-BP-sl 67/47/34FR

FLACH* / ECKE RECHTS

**MODELLE MIT KLAPPTÜR**

ECKSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 148 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 82,7% |
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
| Leistungsbereich | 2,4-7,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 224°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 6,02 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-BP-sl | Feuerraum hell | € 2.293,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMBsl-R30 | € 198,- |




**

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

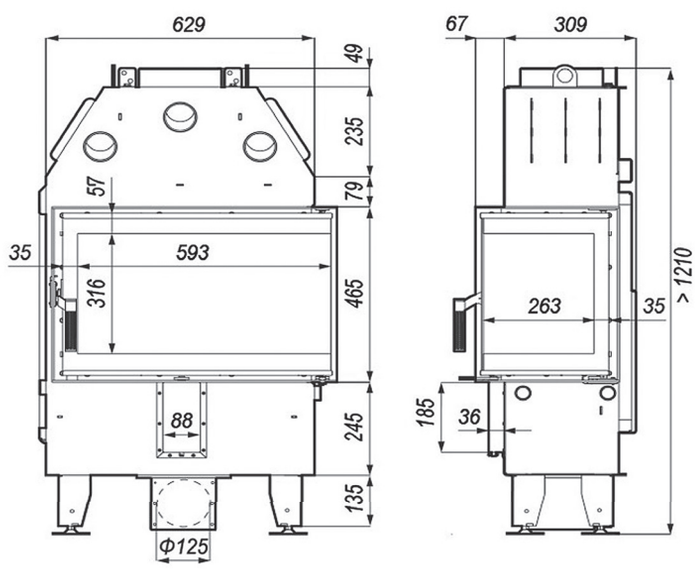

**Blendrahmen 90° schwarz SMBsl-R30**

Größe:
H-511 mm
B-735 mm
T-406

Rahmenbreite: 30 mm

** Bodennahe Türunterkante*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*


*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-BL-sl 67/47/34FL

FLACH* / ECKE LINKS



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**



ECKSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 148 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 82,7% |
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
| Leistungsbereich | 2,4-7,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 224°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 6,02 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-BL-sl | Feuerraum hell | € 2.293,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMBsl-R30 | € 198,- |




**

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

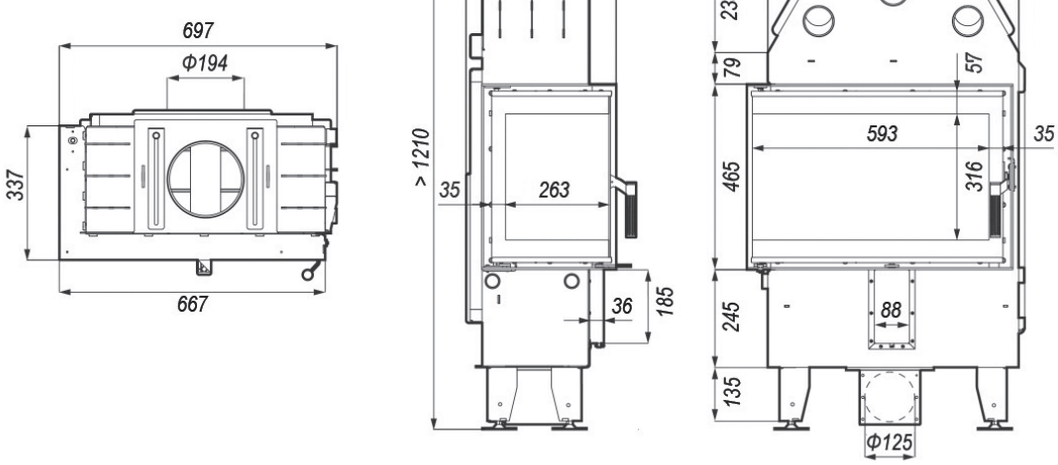

**Blendrahmen 90° schwarz SMBsl-R30**

Größe:
H-511 mm
B-735 mm
T-406

Rahmenbreite: 30 mm

** Geringe Einbautiefe*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*


*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH

FLACH* / ECKE RECHTS

# ME-BP-sl
# 83/47/34FR



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**




ECKSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 178 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 266°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,24 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH ME-BP-sl | Feuerraum hell | € 2.638,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | MEBsl-R30 | € 205,- |






**

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

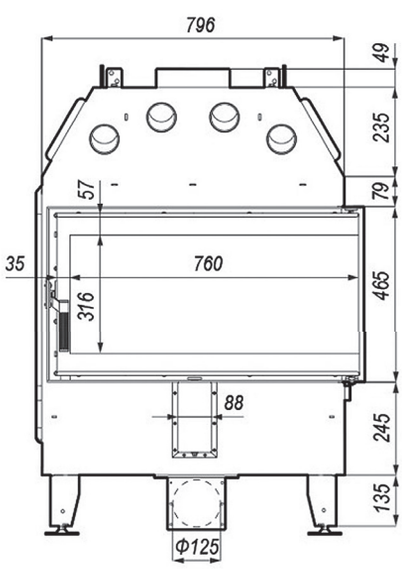

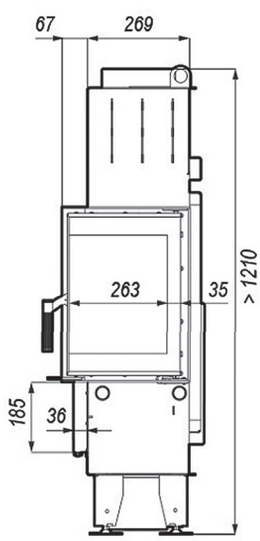**Blendrahmen 90° schwarz MEBsl-R30**

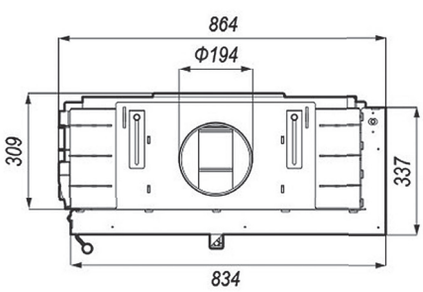Größe:
H-511 mm
B-903 mm
T-406

Rahmenbreite: 30 mm

** Bodennahe Türunterkante*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*


*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH ME-BL-sl 83/47/34FL

FLACH* / ECKE LINKS



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**



ECKSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 178 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 266°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,24 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH ME-BL-sl | Feuerraum hell | € 2.638,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | MEBsl-R30 | € 205,- |






**

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

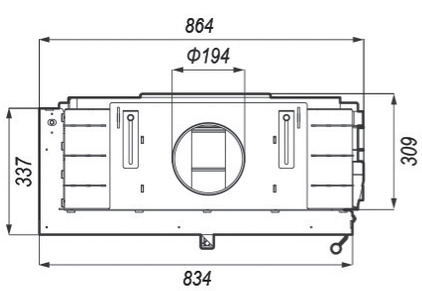

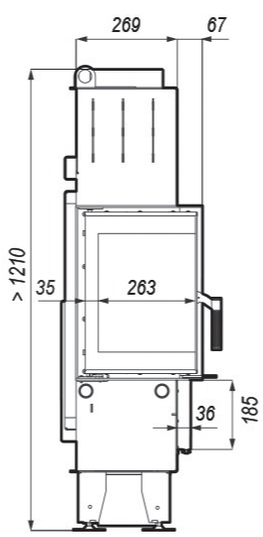**Blendrahmen 90° schwarz MEBsl-R30**

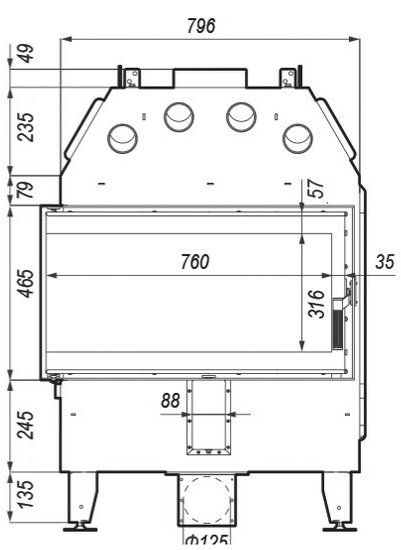Größe:
H-511 mm
B-903 mm
T-406

Rahmenbreite: 30 mm

** Geringe Einbautiefe*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*


*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH V 45/68/45

ECKE LINKS / VERTIKAL



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**



ECKSCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 180 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 136 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 81% |
| Nennwärmeleistung | 12 kW |
| Leistungsbereich | 4,8-14,4 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 227°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 11,1 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH V | **Feuerraum hell** | **€ 2.887,-** |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 187,- |
| Blendrahmen | V-R30 | € 170,- |




*


Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

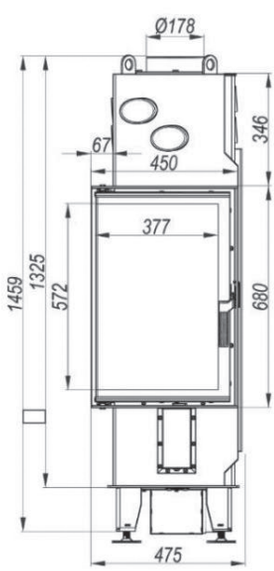


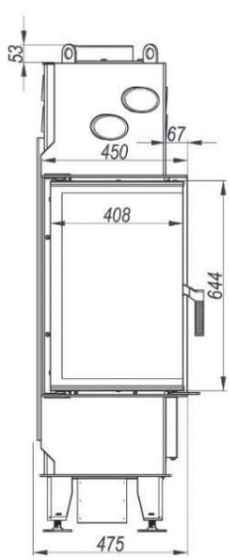





**Blendrahmen 90° schwarz V-R30**

Größe:
H-726 mm
B-478 mm
T-478

Rahmenbreite: 30 mm


** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3+4) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH XSM-C 59/48/34



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**



C-SCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 140 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,9% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 250°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,9 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH XSM-C | Feuerraum hell | € 2.744,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 221,- |
| Blendrahmen | XSMC-R20 | € 337,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

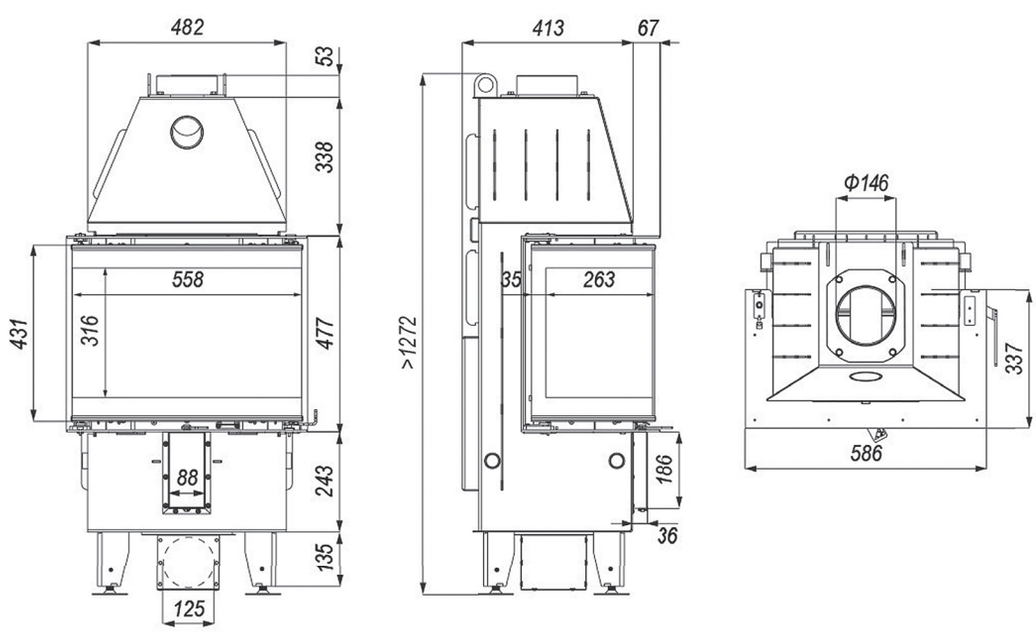

**Blendrahmen 90° schwarz XSMC-R20**

Größe:
H-501 mm
B-732 mm
T-424

Rahmenbreite: 20 mm


** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3+4) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-C 75/48/34



**MODELLE MIT KLAPPTÜR**



C-SCHEIBE KLAPPBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 172 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-C | Feuerraum hell | € 2.969,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 233,- |
| Blendrahmen | SMC-R20 | € 346,- |





*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

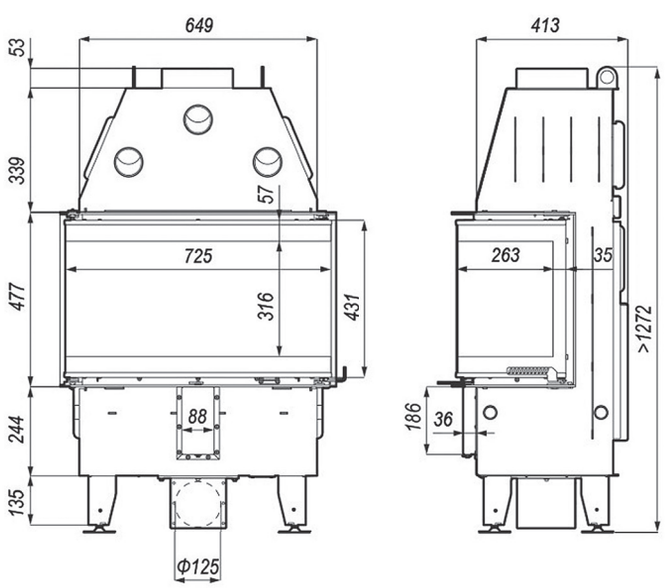

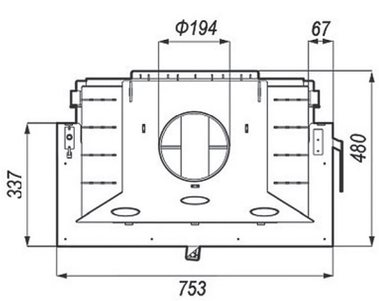**Blendrahmen 90° schwarz SMC-R20**

Größe:
H-501 mm
B-899 mm
T-424

Rahmenbreite: 20 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3+4) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-G 61/55H

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

FRONTSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 245 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-G | Feuerraum hell | € 3.460,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMG-R30 | € 166,- |





*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

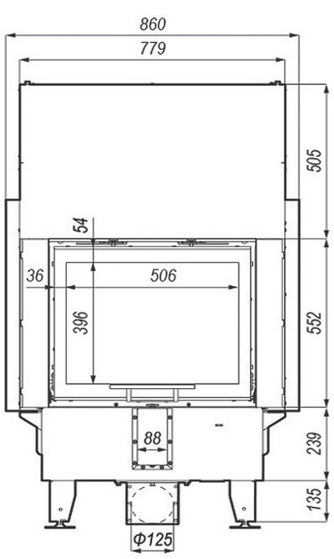

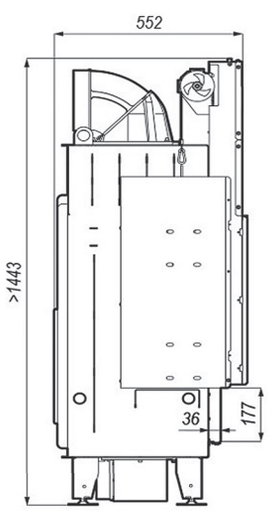**Blendrahmen 90° schwarz SMG-R30**

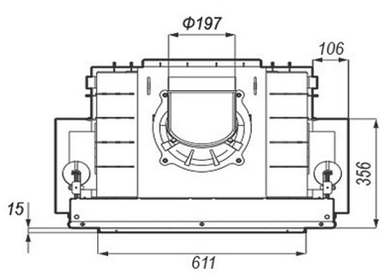Größe:
H-604 mm
B-661 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH ME-G 78/55H

**MODELLE**
**MIT SCHIEBETÜR**

FRONTSCHEIBE
HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 281 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 13 kW |
| Leistungsbereich | 5,2-15,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 261°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH ME-G | Feuerraum hell | € 3.698,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | MEG-R30 | € 171,- |


Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2





*

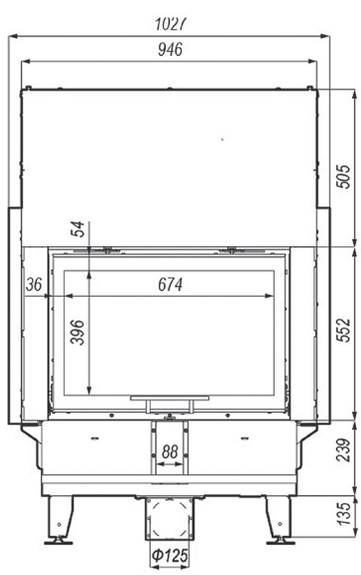

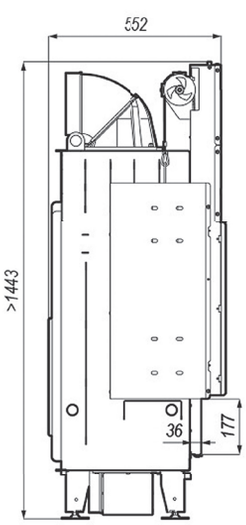**Blendrahmen 90° schwarz**
**MEG-R30**

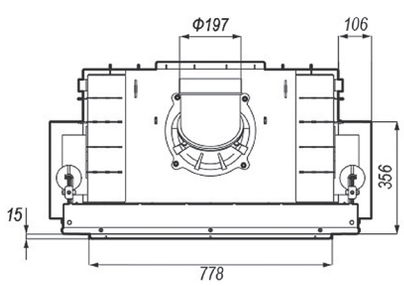Größe:
H-604 mm
B-828 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH LA-G 95/55H

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

FRONTSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 318 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 16 kW |
| Leistungsbereich | 6,4-19,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 269°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 14,52 g/s |




| | | |
|---|---|---|
| DH LA-G | Feuerraum hell | € 4.083,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 319,- |
| Blendrahmen | LAG-R30 | € 175,- |

A+ *

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

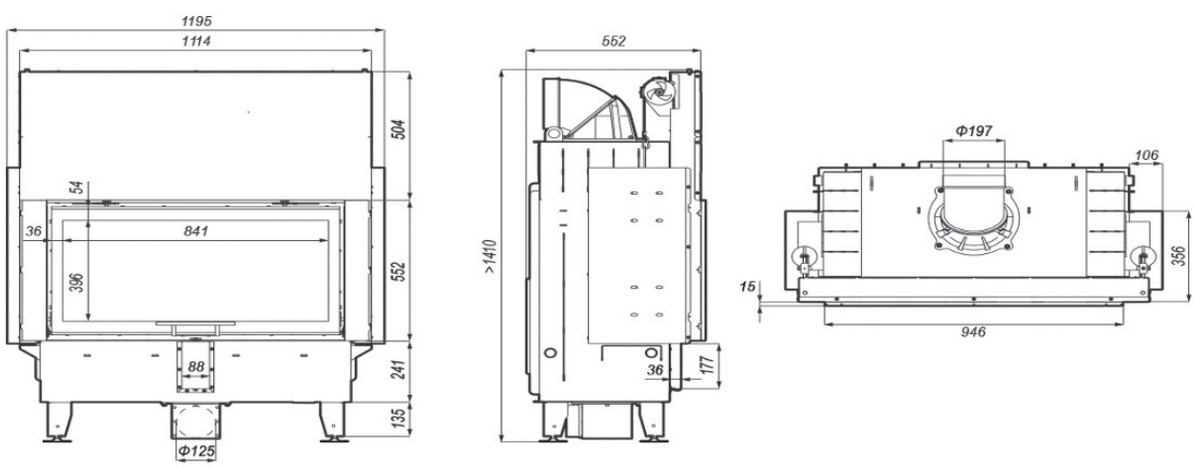

**Blendrahmen 90° schwarz LAG-R30**

Größe:
H-604 mm
B-996 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH PME-G 73/63H

PORTAL*

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

FRONTSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 300 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,5% |
| Nennwärmeleistung | 12 kW |
| Leistungsbereich | 4,8-14,4 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 248°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |




| | | |
|---|---|---|
| DH PME-G | Feuerraum hell | € 4.335,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 349,- |
| Blendrahmen | PMEG-R30 | € 178,- |

A+ **

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

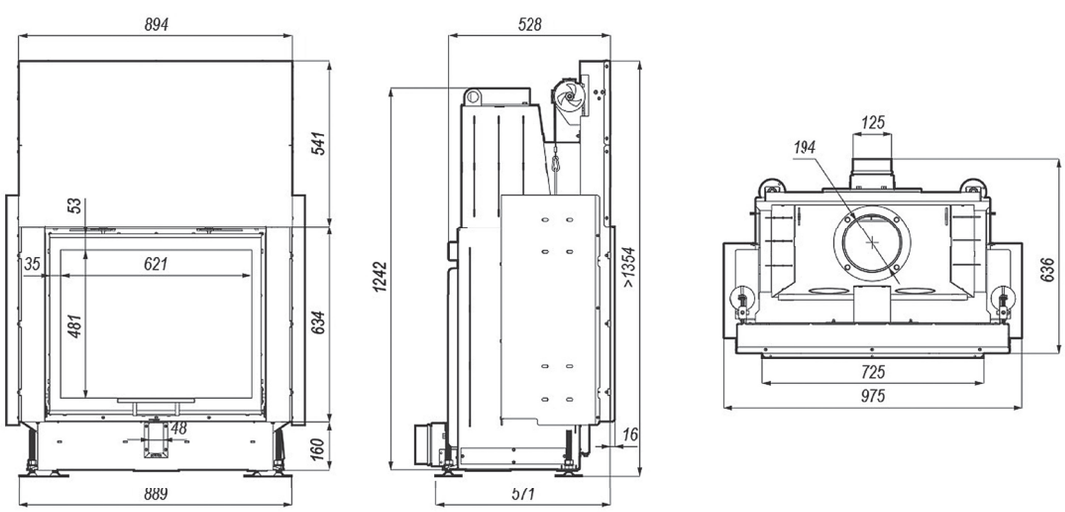

**Blendrahmen 90° schwarz PMEG-R30**

Größe:
H-689 mm
B-775 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Bodennahe Türunterkante*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3+4) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-sl-G 61/48FH

FLACH*

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

FRONTSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 209 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 82,7% |
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
| Leistungsbereich | 2,4-7,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 224°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 6,02 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-sl-G | Feuerraum hell | € 3.407,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMslG-R30 | € 171,- |




**

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

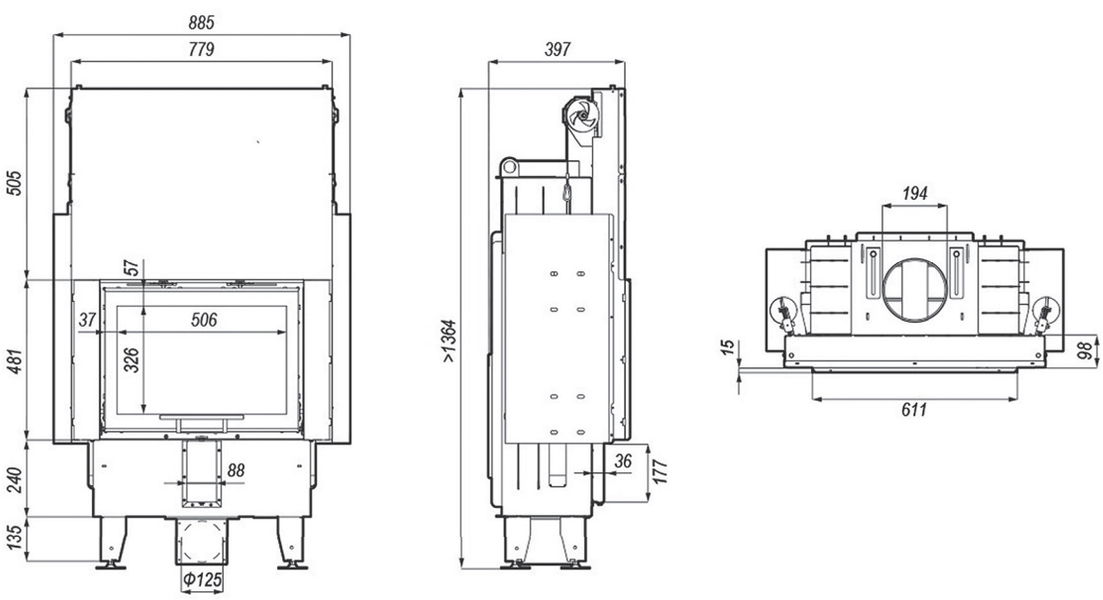

**Blendrahmen 90° schwarz SMslG-R30**

Größe:
H-535 mm
B-661 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Geringe Einbautiefe*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH ME-sl-G 78/48FH

FLACH*

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

FRONTSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 240 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 266°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,24 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH ME-sl-G | Feuerraum hell | € 3.619,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | MEslG-R30 | € 175,- |






**

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

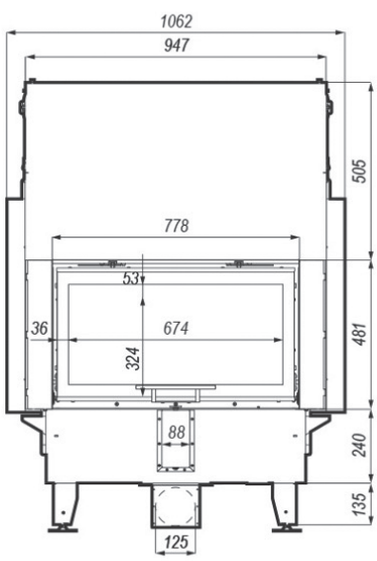

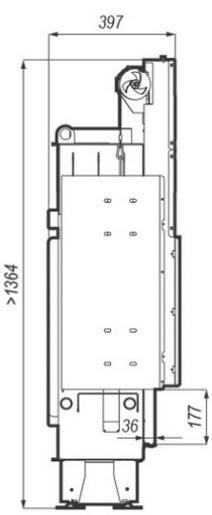**Blendrahmen 90° schwarz MEslG-R30**

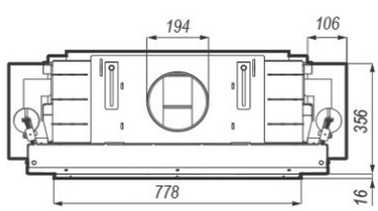Größe:
H-535 mm
B-828 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Geringe Einbautiefe*

*** Symbolerklärung von links:*


*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SMT-G 61/55HT




**MODELLE MIT SCHIEBE- & KLAPPTÜR**




FRONTSCHEIBE / TUNNEL
KLAPP- bzw.
HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 250 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |

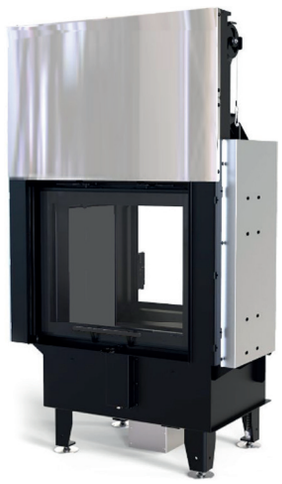



| | | |
|---|---|---|
| DH SMT-G | Feuerraum hell | € 4.056,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 233,- |
| Blendrahmen | SMG-R30 | € 166,- |
| | SM-R30 | € 151,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

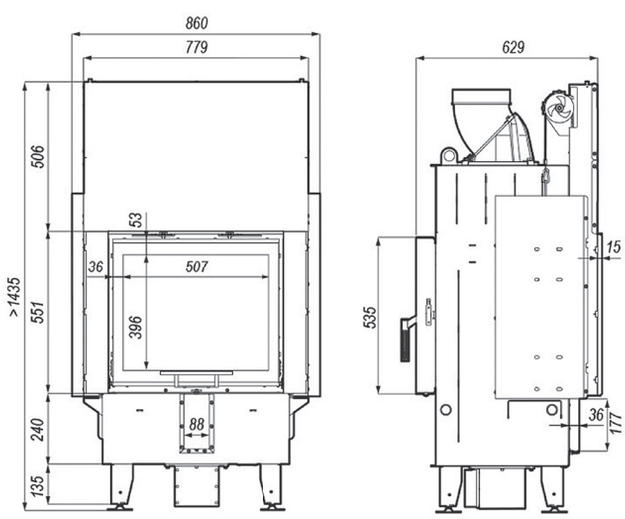



**Blendrahmen 90° schwarz**
**SMG-R30: Hochschiebbar**

Größe:
H-604 mm
B-661 mm


Rahmenbreite:
30 mm



**Blendrahmen 90° schwarz**
**SM-R30: Klappbar**

Größe:
H-581 mm
B-676 mm

Rahmenbreite:
30 mm



** Symbolerklärung von links:*


*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH MET-G 78/55HT



**MODELLE MIT SCHIEBE- & KLAPPTÜR**



FRONTSCHEIBE / TUNNEL
KLAPP- bzw.
HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 290 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 13 kW |
| Leistungsbereich | 5,5-15,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 261°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |




| | | |
|---|---|---|
| DH MET-G | Feuerraum hell | € 4.308,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 258,- |
| Blendrahmen | MEG-R30 | € 171,- |
| | ME-R30 | € 156,- |




*


Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

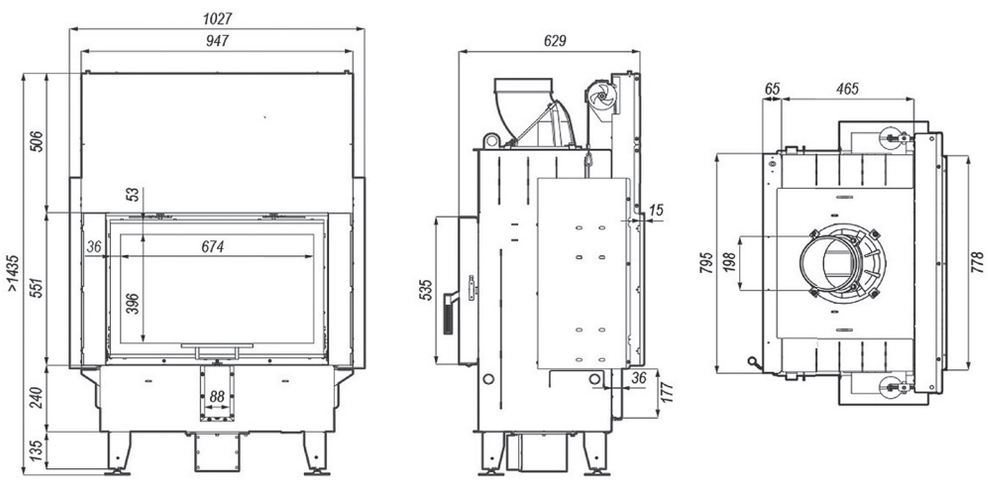


**Blendrahmen 90° schwarz**
**MEG-R30: Hochschiebbar**

Größe:
H-604 mm
B-828 mm


Rahmenbreite:
30 mm



**Blendrahmen 90° schwarz**
**ME-R30: Klappbar**

Größe:
H-581 mm
B-841 mm

Rahmenbreite:
30 mm



** Symbolerklärung von links:*


*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH LAT-G 95/55HT



**MODELLE MIT SCHIEBE- & KLAPPTÜR**



FRONTSCHEIBE / TUNNEL
KLAPP- bzw.
HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 330 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 16 kW |
| Leistungsbereich | 6,4-19,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 269°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 14,52 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH LAT-G | Feuerraum hell | € 4.719,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | LAG-R30 | € 175,- |
| | LA-R30 | € 163,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

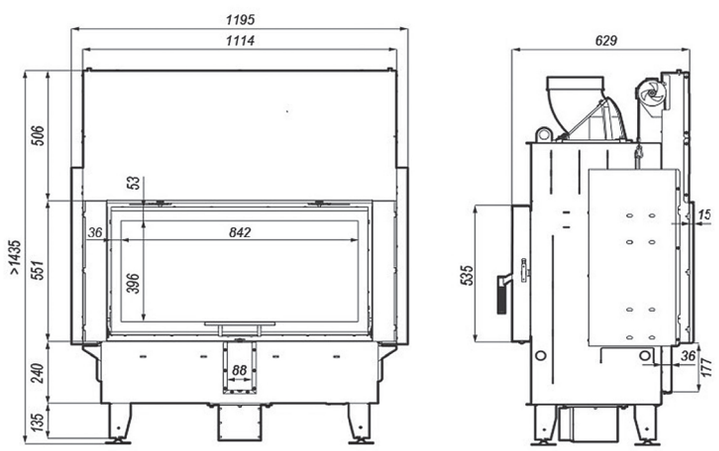


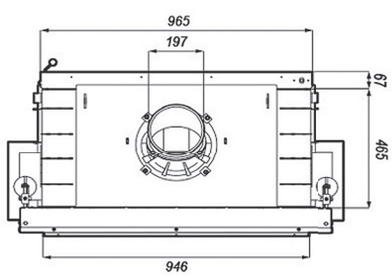
**Blendrahmen 90° schwarz**
**LAG-R30: Hochschiebbar**

Größe:
H-604 mm
B-996 mm


Rahmenbreite:
30 mm



**Blendrahmen 90° schwarz**
**LA-R30: Klappbar**

Größe:
H-581 mm
B-1011 mm

Rahmenbreite:
30 mm



** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH XSM-BP-m-G 52/48/43HR mini

ECKE RECHTS

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE
HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 195 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,9% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 250°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,9 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH XSM-BP-m-G | **Feuerraum hell** | **€ 3.606,-** |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 243,- |
| Blendrahmen | XSMBPmG-R30 | € 212,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

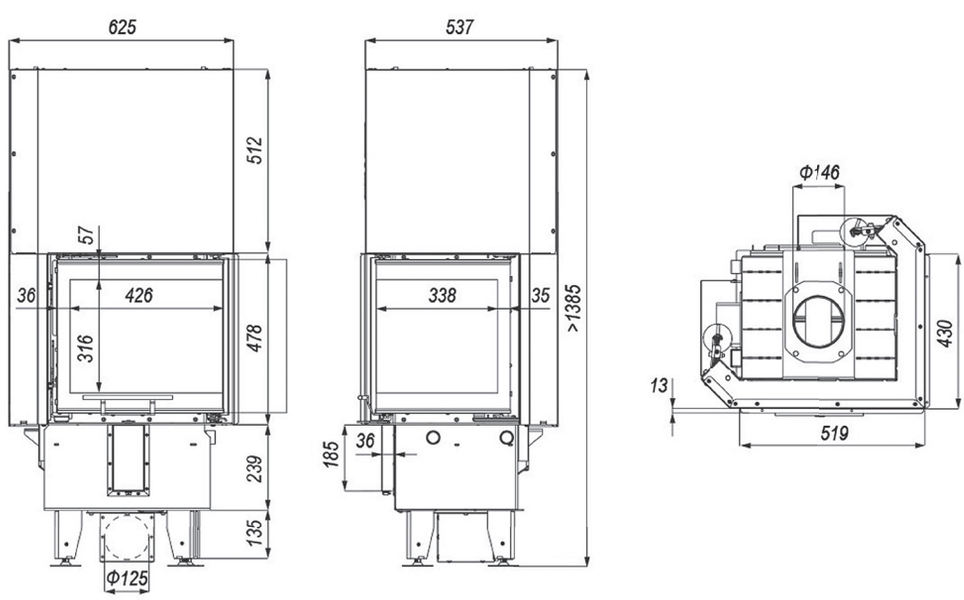

**Blendrahmen 90° schwarz**
**XSMBPmG-R30**

Größe:
H-530 mm
B-603 mm
T-515 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH XSM-BL-m-G 52/48/43HL mini

ECKE LINKS


**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 195 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,9% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 250°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,9 g/s |




| | | |
|---|---|---|
| DH XSM-BL-m-G | Feuerraum hell | € 3.606,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 243,- |
| Blendrahmen | XSMBLmG-R30 | € 212,- |



Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

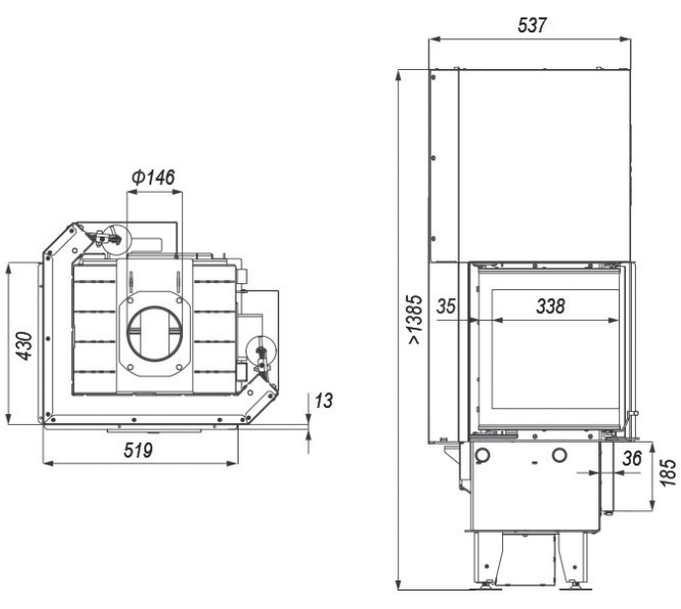

**Blendrahmen 90° schwarz XSMBLmG-R30**

Größe:
H-530 mm
B-603 mm
T-515 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-BP-m-G 70/48/44HR mini

ECKE RECHTS

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 235 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-BP-m-G | Feuerraum hell | € 3.698,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMBPmG-R30 | € 217,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

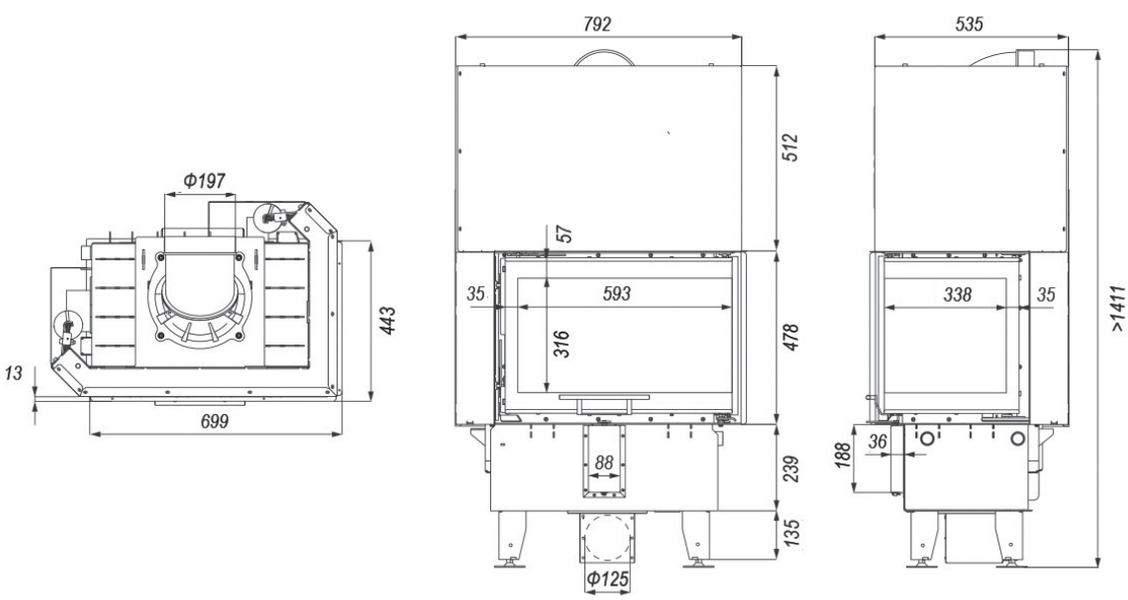

**Blendrahmen 90° schwarz SMBPmG-R30**

Größe:
H-530 mm
B-779 mm
T-523 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

DH

ECKE LINKS

# SM-BL-m-G
## 70/48/44HL mini

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 235 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |




| | | |
|---|---|---|
| DH SM-BL-m-G | Feuerraum hell | € 3.698,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMBLmG-R30 | € 217,- |

A+ *

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

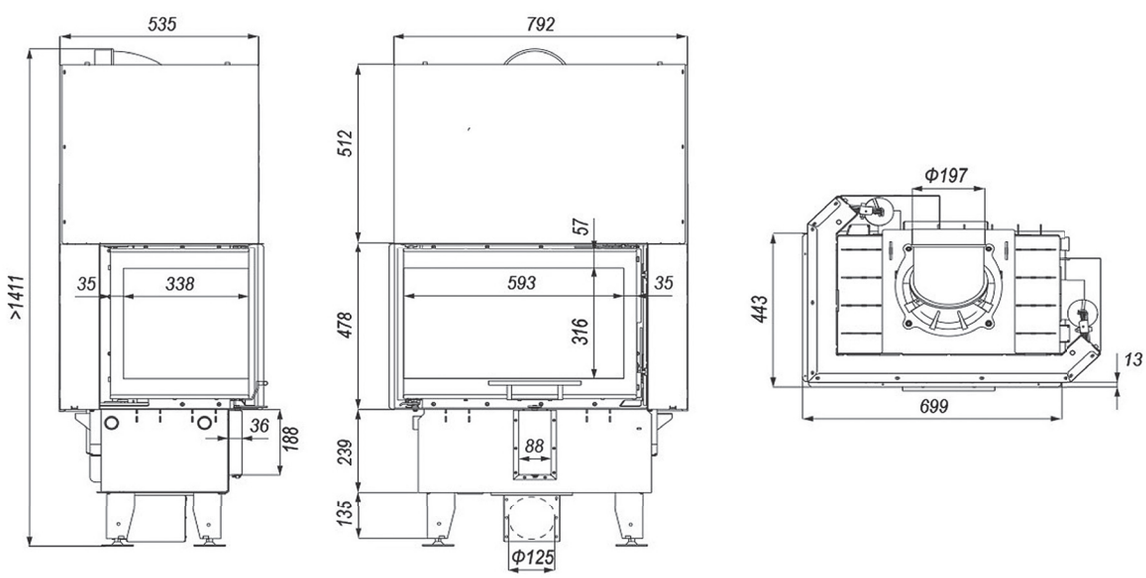

**Blendrahmen 90° schwarz SMBLmG-R30**

Größe:
H-530 mm
B-779 mm
T-523 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-BP-G 76/55/50HR

ECKE RECHTS

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 264 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |




| | | |
|---|---|---|
| DH SM-BP-G | Feuerraum hell | € 3.778,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMBPG-R30 | € 217,- |

A+ *

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

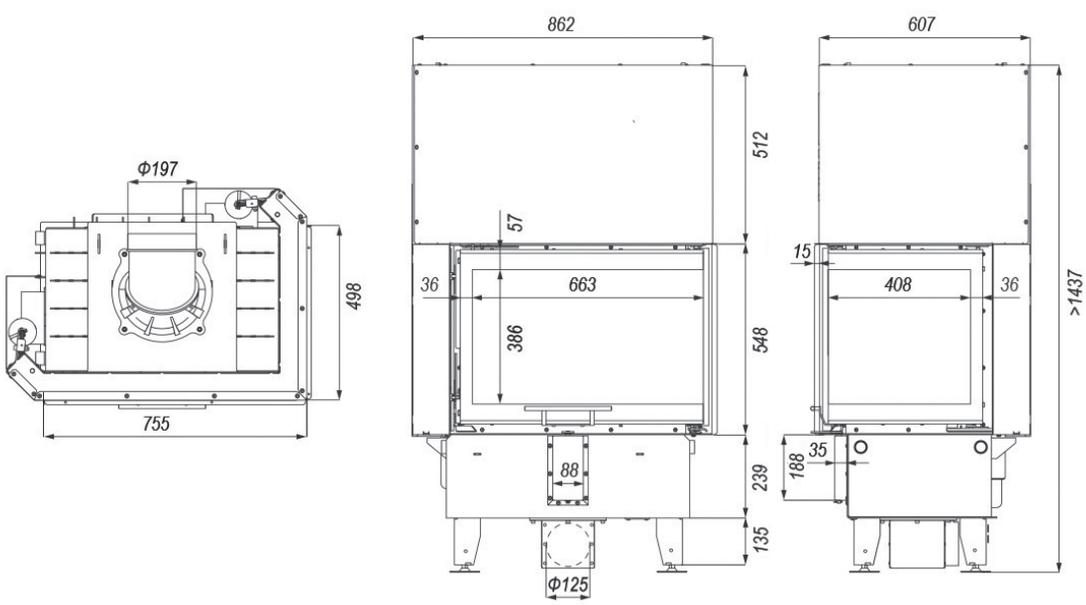

**Blendrahmen 90° schwarz SMBPG-R30**

Größe:
H-530 mm
B-779 mm
T-523 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-BL-G 76/55/50HL

ECKE LINKS


**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 264 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-BL-G | Feuerraum hell | € 3.778,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMBLG-R30 | € 217,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

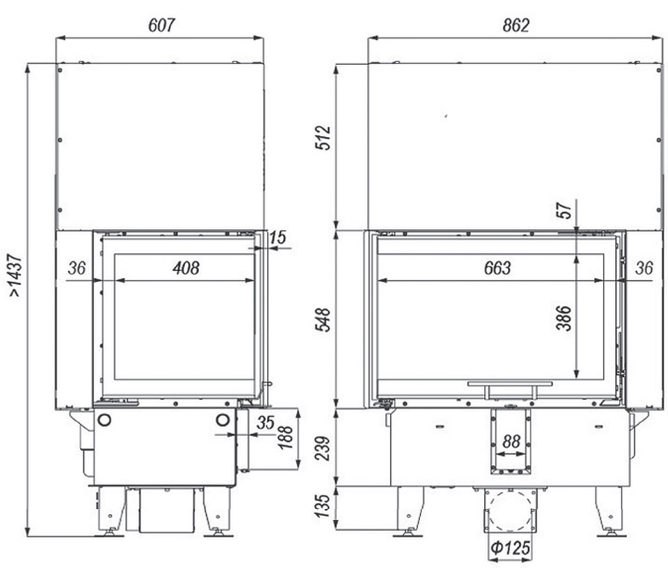

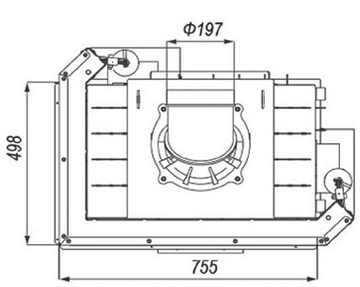**Blendrahmen 90° schwarz SMBLG-R30**

Größe:
H-530 mm
B-779 mm
T-523 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH ME-BP-G 93/55/50HR

ECKE RECHTS

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE
HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 306 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 13 kW |
| Leistungsbereich | 5,2-15,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |




| | | |
|---|---|---|
| DH ME-BP-G | Feuerraum hell | € 4.123,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | MEBPG-R30 | € 244,- |

A+ *

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

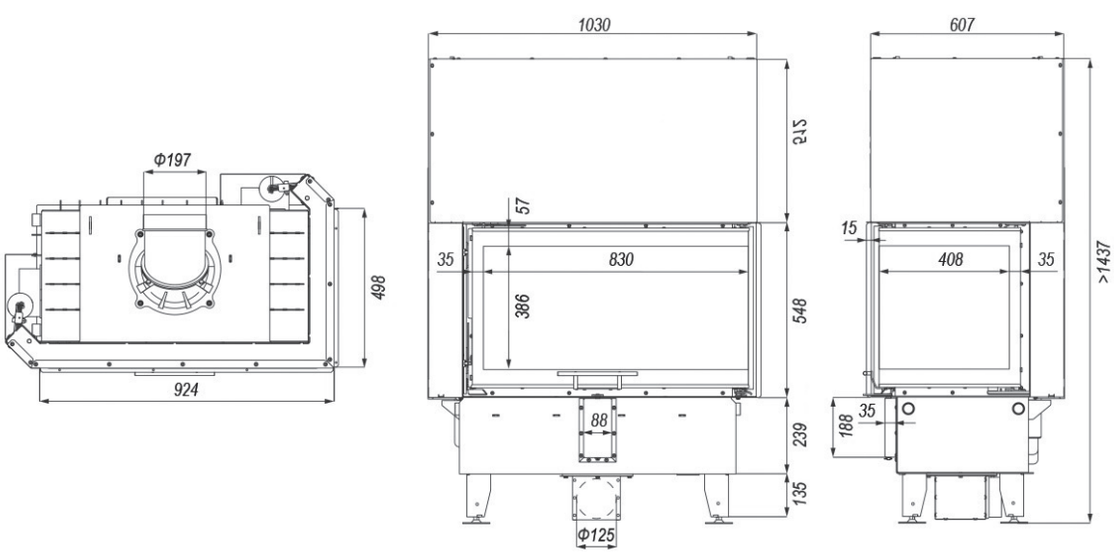

**Blendrahmen 90° schwarz**
**MEBPG-R30**

Größe:
H-600 mm
B-1016 mm
T-594 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH ME-BL-G 93/55/50HL

ECKE LINKS


**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 306 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 13 kW |
| Leistungsbereich | 5,2-15,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH ME-BL-G | Feuerraum hell | € 4.123,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | MEBLG-R30 | € 244,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

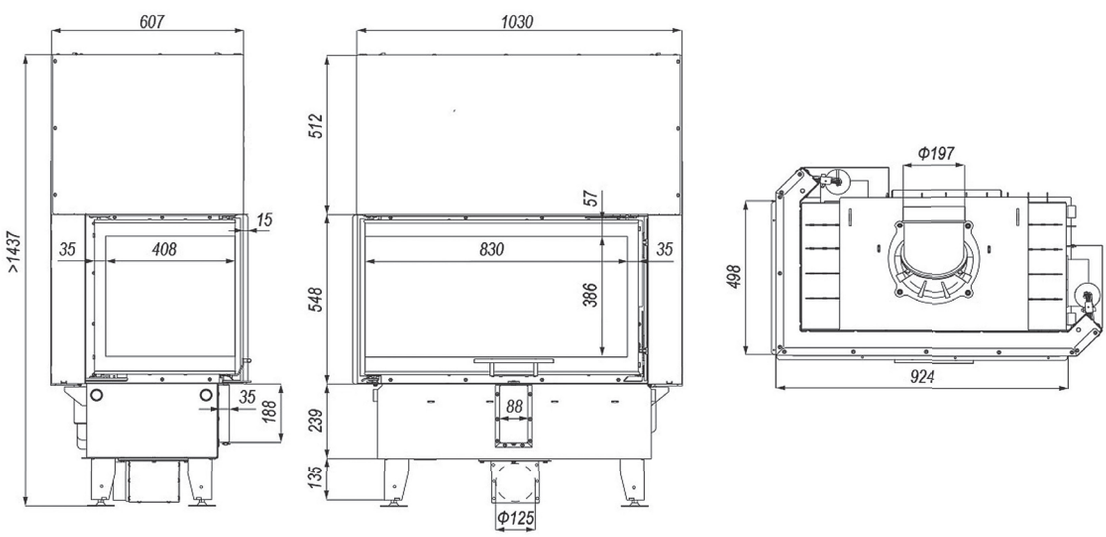

**Blendrahmen 90° schwarz MEBLG-R30**

Größe:
H-600 mm
B-1016 mm
T-594 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH

ECKE RECHTS

# LA-BP-G
# 109/55/50HR

**MODELLE**
**MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE
HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 336 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 81,2% |
| Nennwärmeleistung | 16 kW |
| Leistungsbereich | 6,4-19,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 264°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 14,52 g/s |




| | | |
|---|---|---|
| DH LA-BP-G | **Feuerraum hell** | **€ 5.543,-** |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 283,- |
| Blendrahmen | LABPG-R30 | € 274,- |

A+ *

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

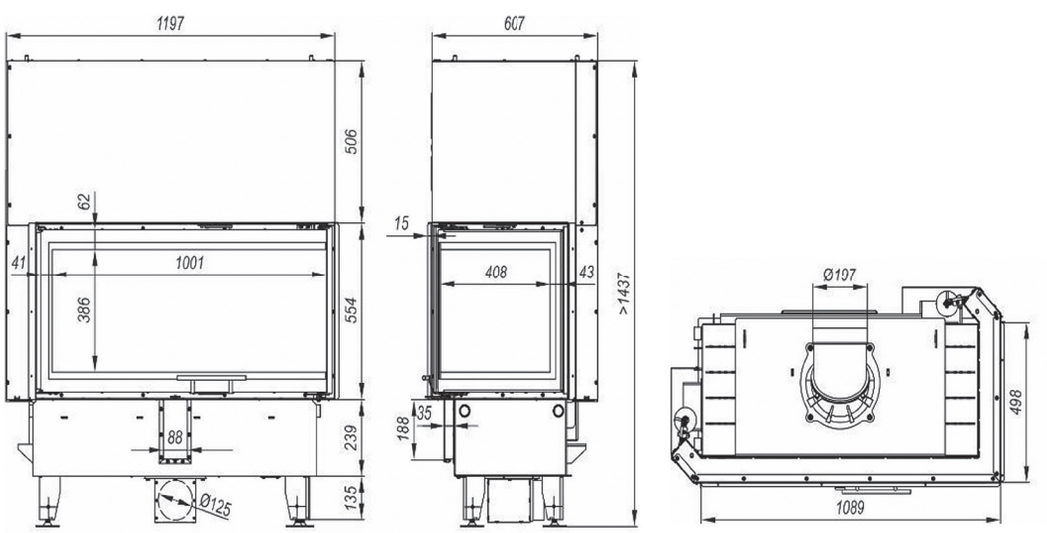

**Blendrahmen 90° schwarz**
**LABPG-R30**

Größe:
H-600 mm
B-1176 mm
T-585 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH LA-BL-G 109/55/50HL

ECKE LINKS

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 336 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 81,2% |
| Nennwärmeleistung | 16 kW |
| Leistungsbereich | 6,4-19,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 264°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 14,52 g/s |




| | | |
|---|---|---|
| DH LA-BL-G | Feuerraum hell | € 5.543,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 283,- |
| Blendrahmen | LABLG-R30 | € 274,- |

A+ *

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

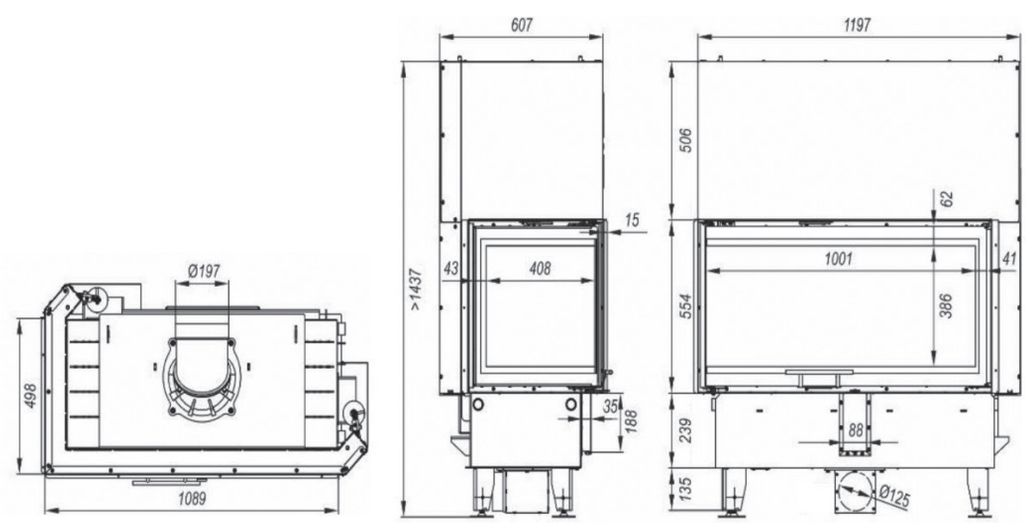

**Blendrahmen 90° schwarz LABLG-R30**

Größe:
H-600 mm
B-1176 mm
T-585 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH

PORTAL* / ECKE RECHTS

# PME-BP-G
# 84/63/49HR

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 300 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,5% |
| Nennwärmeleistung | 12 kW |
| Leistungsbereich | 4,8-14,4 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 248°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |




| | | |
|---|---|---|
| DH PME-BP-G | **Feuerraum hell** | **€ 4.945,-** |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 290,- |
| Blendrahmen | PMEBPG-R30 | € 178,- |

A+ **

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

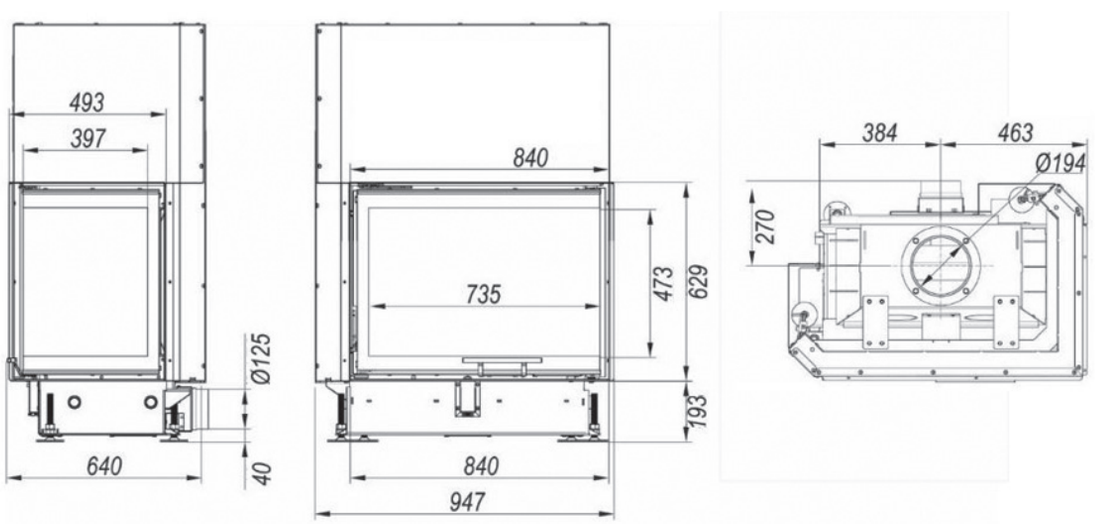

**Blendrahmen 90° schwarz**
**PMEBPG-R30**

Größe:
H-681 mm
B-914 mm
T-567 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Bodennahe Türunterkante*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3+4) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH PME-BL-G 84/63/49HL

PORTAL* / ECKE LINKS

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 300 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,5% |
| Nennwärmeleistung | 12 kW |
| Leistungsbereich | 4,8-14,4 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 248°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |




| | | |
|---|---|---|
| DH PME-BL-G | **Feuerraum hell** | **€ 4.945,-** |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 290,- |
| Blendrahmen | PMEBLG-R30 | € 178,- |

A+ **

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

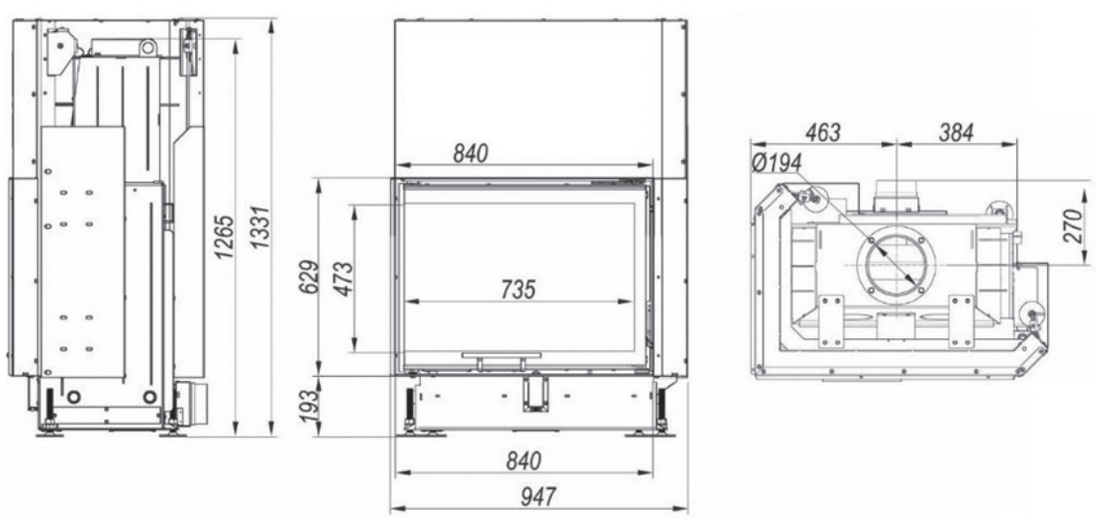

**Blendrahmen 90° schwarz**
**PMEBLG-R30**

Größe:
H-681 mm
B-914 mm
T-567 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Bodennahe Türunterkante*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3+4) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH

FLACH* / ECKE RECHTS

# SM-BP-sl-G
# 68/48/35HFR

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE
HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 214 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 82,7% |
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
| Leistungsbereich | 2,4-7,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 224°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 6,02 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-BP-sl-G | Feuerraum hell | € 3.712,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMBPslG-R30 | € 217,- |


A+ **

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

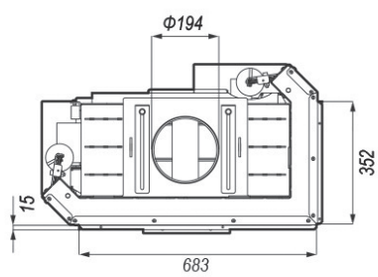

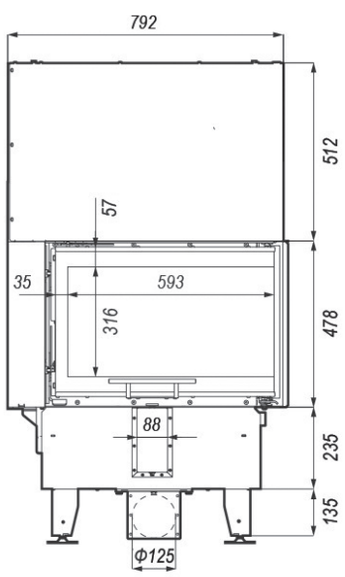**Blendrahmen 90° schwarz**
**SMBPslG-R30**

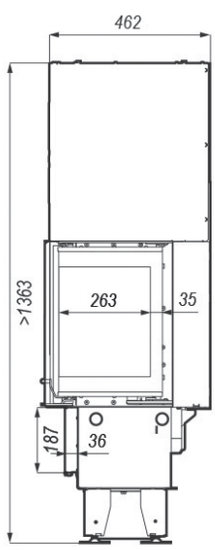Größe:
H-530 mm
B-764 mm
T-433 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Bodennahe Türunterkante*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-BL-sl-G 68/48/35HFL

FLACH* / ECKE LINKS

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 214 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 82,7% |
| Nennwärmeleistung | 6 kW |
| Leistungsbereich | 2,4-7,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 224°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 6,02 g/s |




| | | |
|---|---|---|
| DH SM-BL-sl-G | Feuerraum hell | € 3.712,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMBLslG-R30 | € 217,- |

A+ **

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

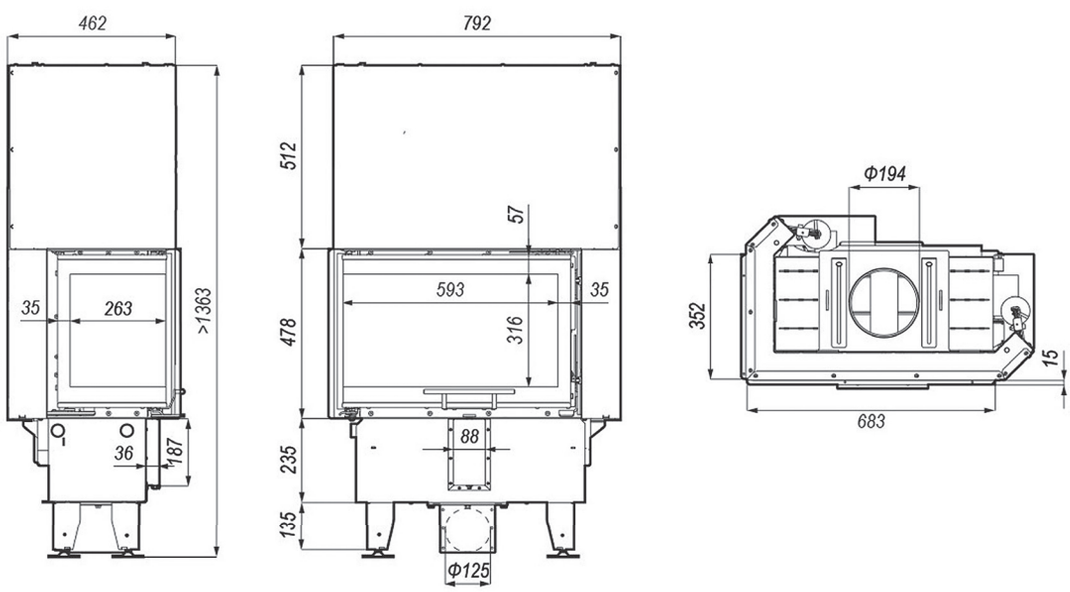

**Blendrahmen 90° schwarz SMBLslG-R30**

Größe:
H-530 mm
B-764 mm
T-433 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Bodennahe Türunterkante*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH

FLACH* / ECKE RECHTS

# ME-BP-sl-G
# 85/48/35HFR

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE
HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 250 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 266°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,24 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH ME-BP-sl-G | Feuerraum hell | € 4.056,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | MEBPslG-R30 | € 217,- |


A+ **

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

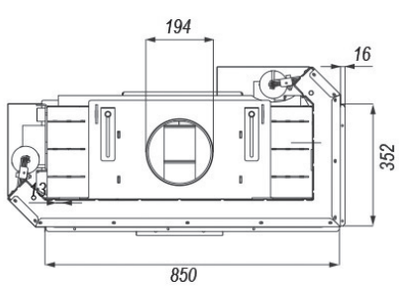

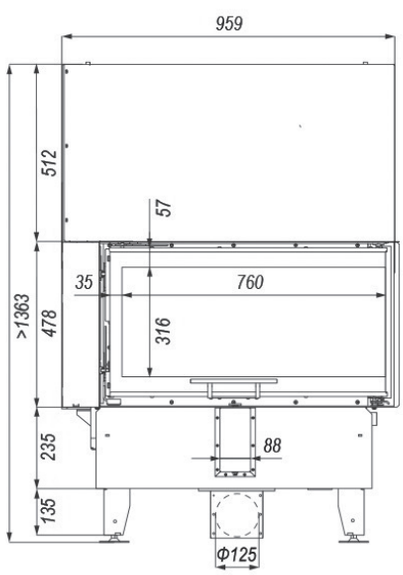**Blendrahmen 90° schwarz**
**MEBPslG-R30**

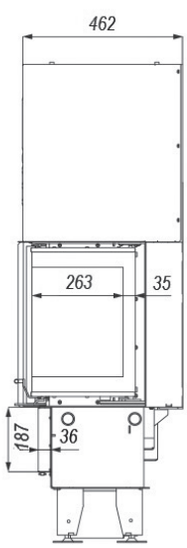Größe:
H-530 mm
B-930 mm
T-432 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Bodennahe Türunterkante*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH ME-BL-sl-G 85/48/35HFL

FLACH* / ECKE LINKS

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

ECKSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 250 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,1% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 266°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,24 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH ME-BL-sl-G | Feuerraum hell | € 4.056,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | MEBLslG-R30 | € 217,- |






**

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

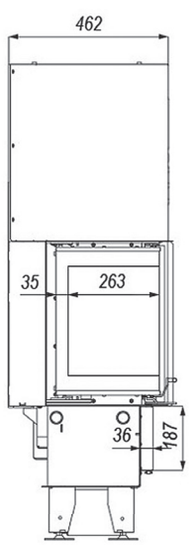

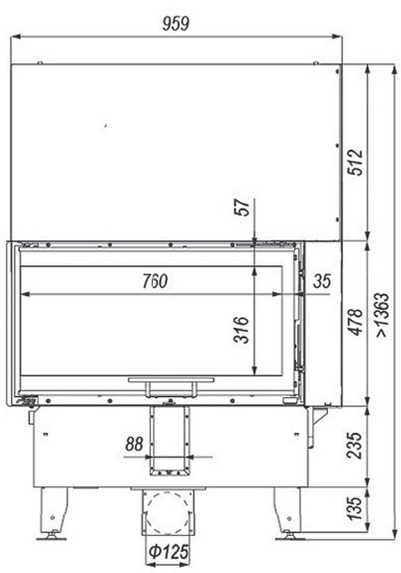**Blendrahmen 90° schwarz MEBLslG-R30**

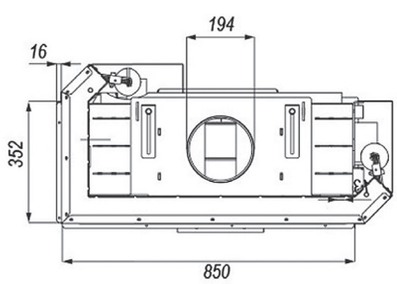Größe:
H-530 mm
B-930 mm
T-432 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Bodennahe Türunterkante*

*** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH XSM-C-G 60/55/40H

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

C-SCHEIBE HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 150 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 240 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,9% |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Leistungsbereich | 3,2-9,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 250°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 7,9 g/s |





| | | |
|---|---|---|
| DH XSM-C-G | **Feuerraum hell** | **€ 4.348,-** |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 211,- |
| Blendrahmen | XSMCG-R20 | € 355,- |
| Tragrahmen 3-seitig | XSMCG-R3S | € 570,- |
| Tragrahmen 4-seitig | XSMCG-R4S | € 600,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

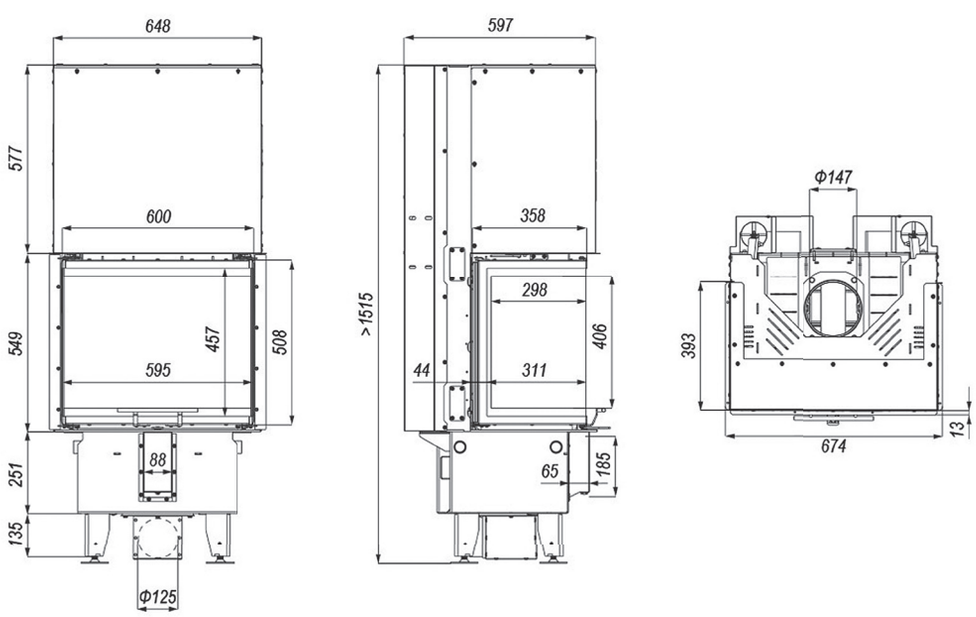

**Blendrahmen 90° schwarz XSMCG-R20**

Größe:
H-575 mm
B-803 mm
T-494 mm

Rahmenbreite: 20 mm

** Symbolerklärung von links:*


*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*


*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*


*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*


*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

## TRAGRAHMEN 3-SEITIG

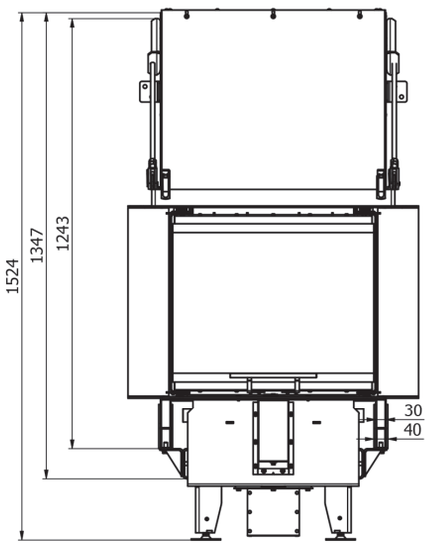


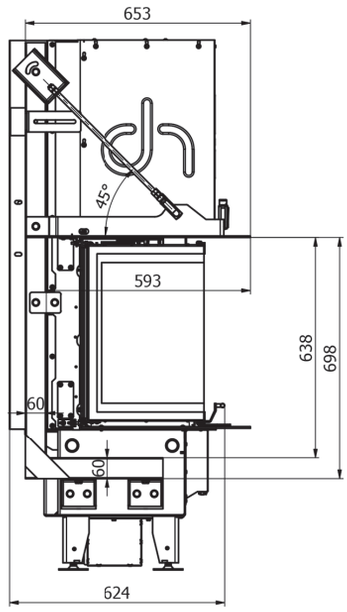


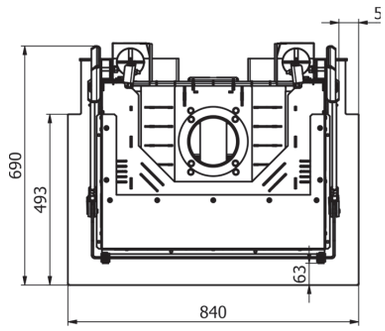
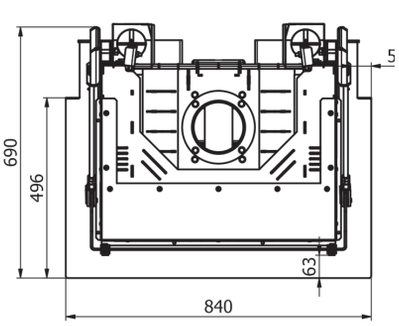


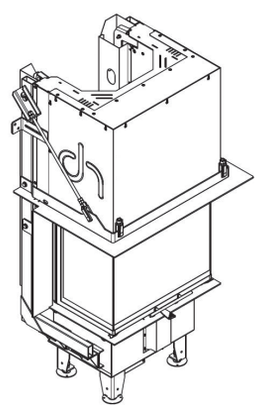
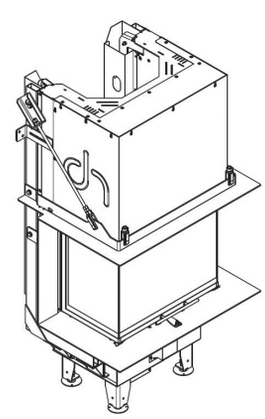



## TRAGRAHMEN 4-SEITIG

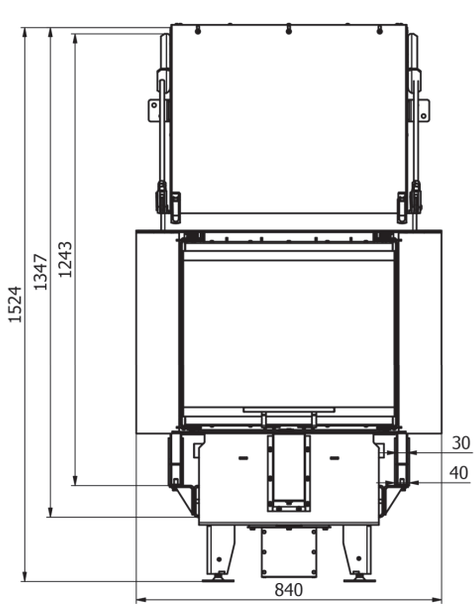

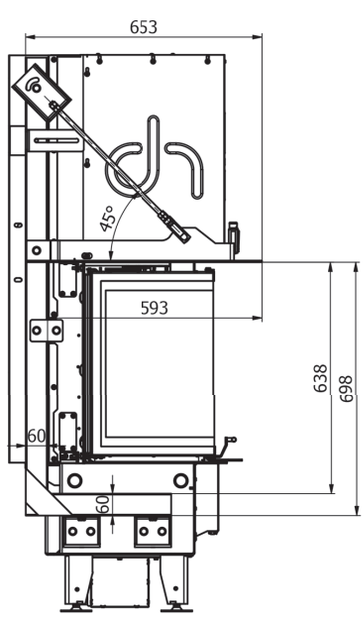DH XSM-C-G

# DH SM-C-G 76/55/40H

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

C-SCHEIBE HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 280 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80,5% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,7 g/s |





| DH SM-C-G | Feuerraum hell | € 5.183,- |
|---|---|---|
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 239,- |
| Blendrahmen | SMCG-R20 | € 370,- |
| Tragrahmen 3-seitig | SMCG-R3S | € 590,- |
| Tragrahmen 4-seitig | SMCG-R4S | € 620,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

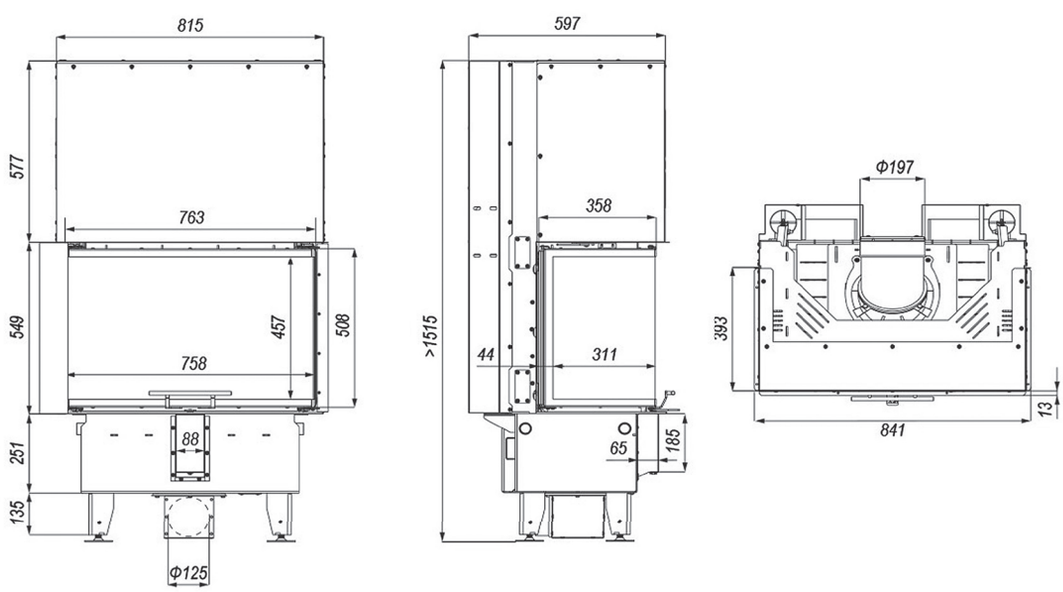

**Blendrahmen 90° schwarz SMCG-R20**

Größe:
H-575 mm
B-971 mm
T-494 mm

Rahmenbreite: 20 mm

** Symbolerklärung von links:*


*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*


*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*


*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*


*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

## TRAGRAHMEN 3-SEITIG

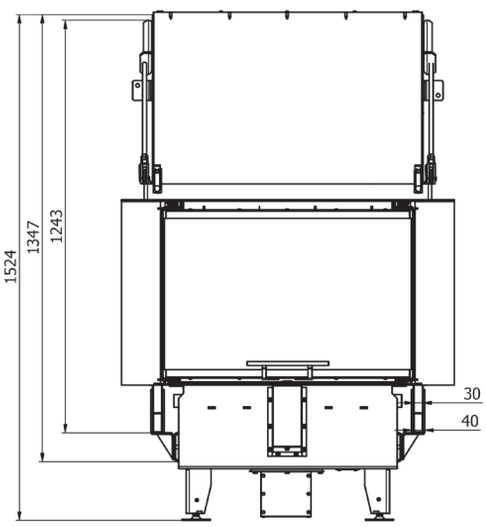


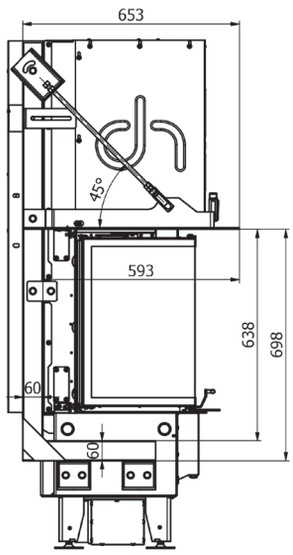


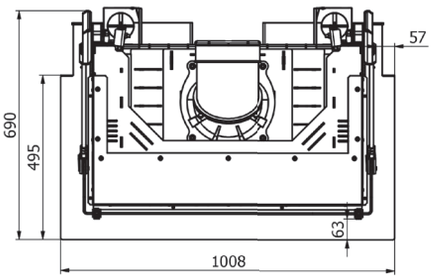
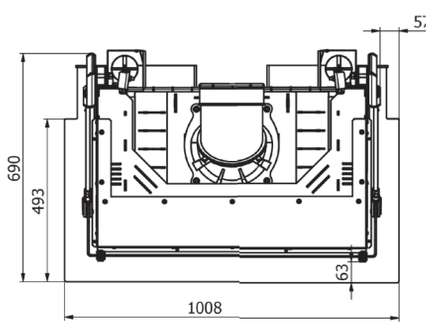


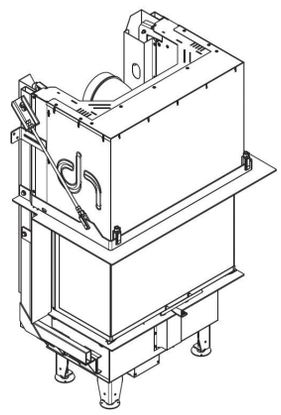
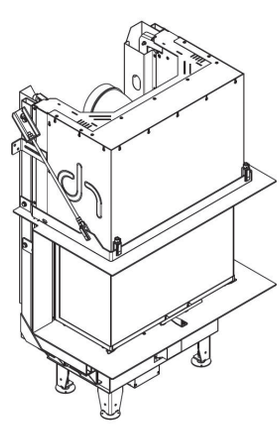



## TRAGRAHMEN 4-SEITIG

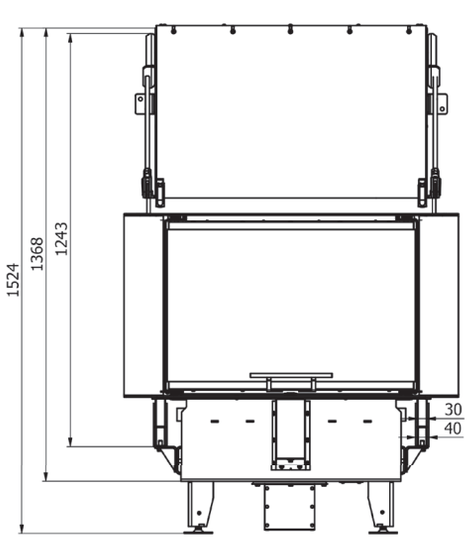
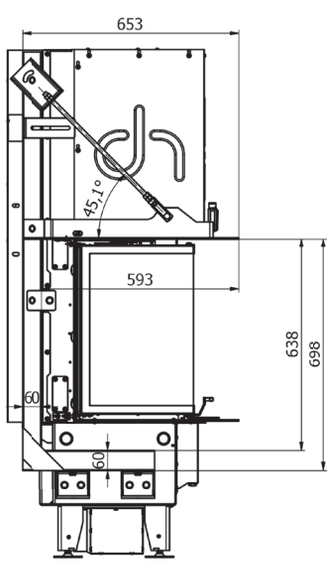
# DH ME-C-G 93/55/40H

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

C-SCHEIBE
HOCHSCHIEBBAR


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 320 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Nennwärmeleistung | 13 kW |
| Leistungsbereich | 5,2-15,6 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 261°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |




| DH ME-C-G | Feuerraum hell | € 5.912,- |
|---|---|---|
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 264,- |
| Blendrahmen | MECG-R20 | € 380,- |
| Tragrahmen 3-seitig | MECG-R3S | € 620,- |
| Tragrahmen 4-seitig | MECG-R4S | € 660,- |

A+ *

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

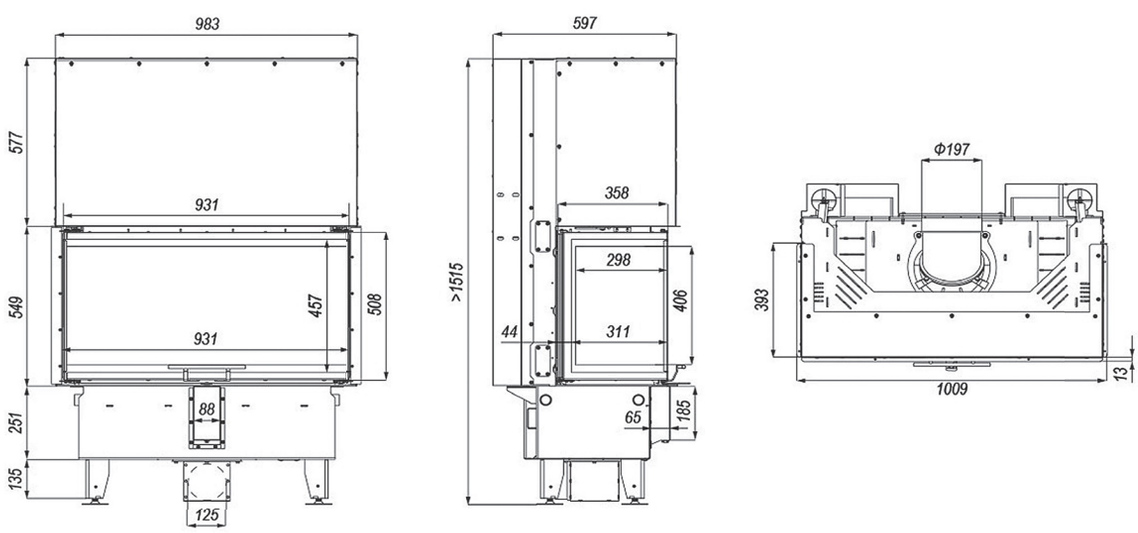

**Blendrahmen 90° schwarz**
**MECG-R20**

Größe:
H-575 mm
B-1139 mm
T-494 mm

Rahmenbreite: 20 mm

** Symbolerklärung von links:*


*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*


*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*

*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

## TRAGRAHMEN 3-SEITIG

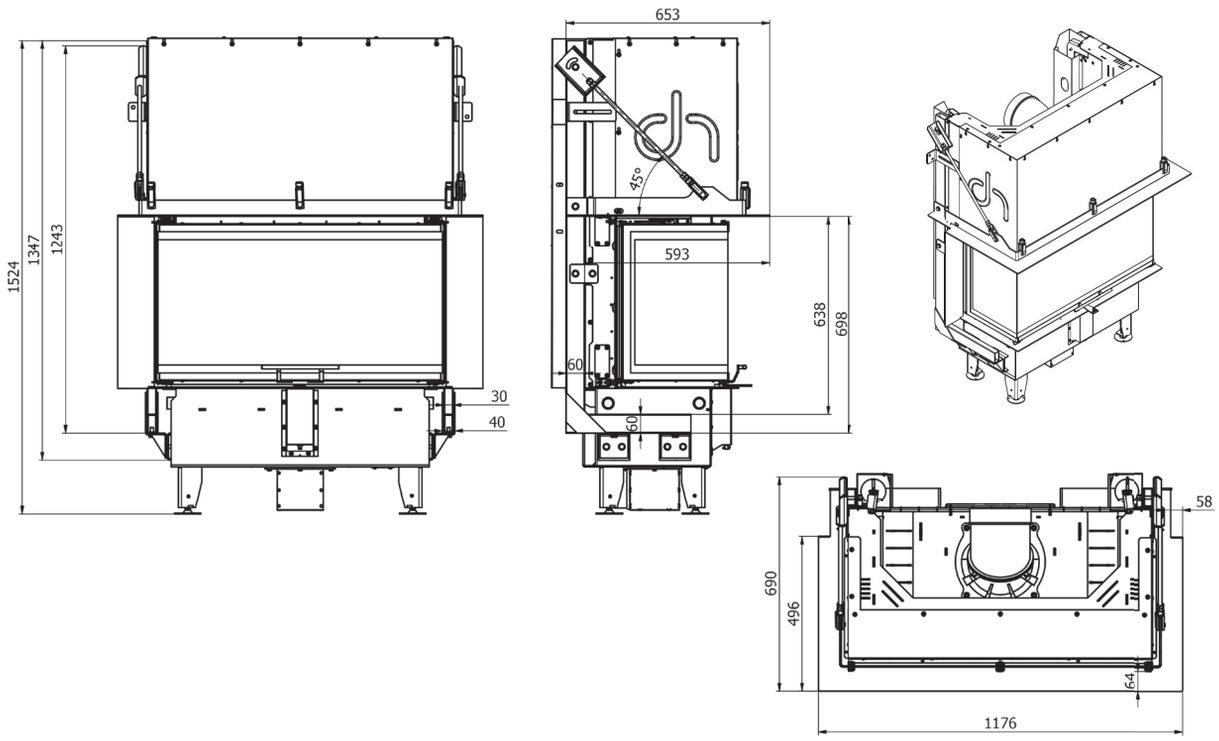


## TRAGRAHMEN 4-SEITIG

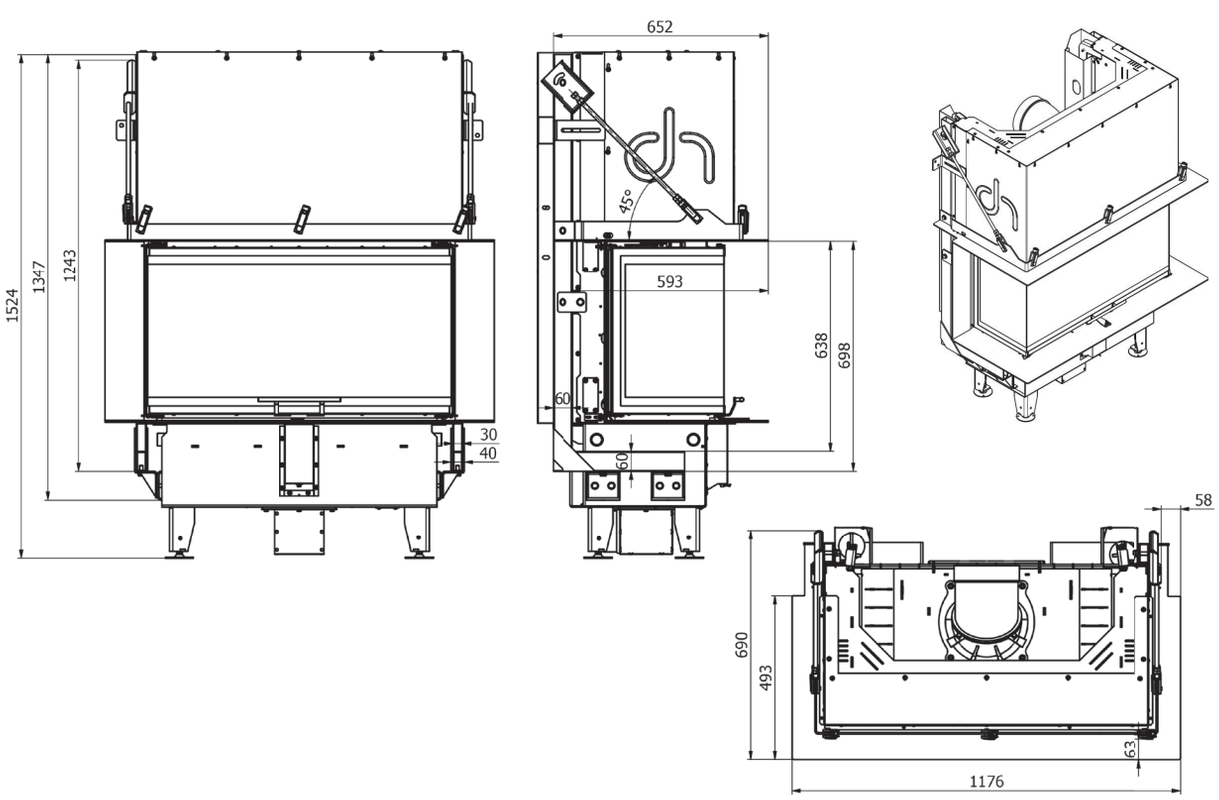

# DH XSM-U-G 48/55/57H

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

U-SCHEIBE
HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 325 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 81% |
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Leistungsbereich | 4-12 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 250°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 9,2 g/s |




| DH XSM-U-G | Feuerraum hell | € 5.239,- |
|---|---|---|
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 289,- |
| Tragrahmen 3-seitig | XSMUG-R3S | € 610,- |
| Tragrahmen 4-seitig | XSMUG-R4S | € 640,- |

A+ *

Ausbrand auch hinten möglich

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

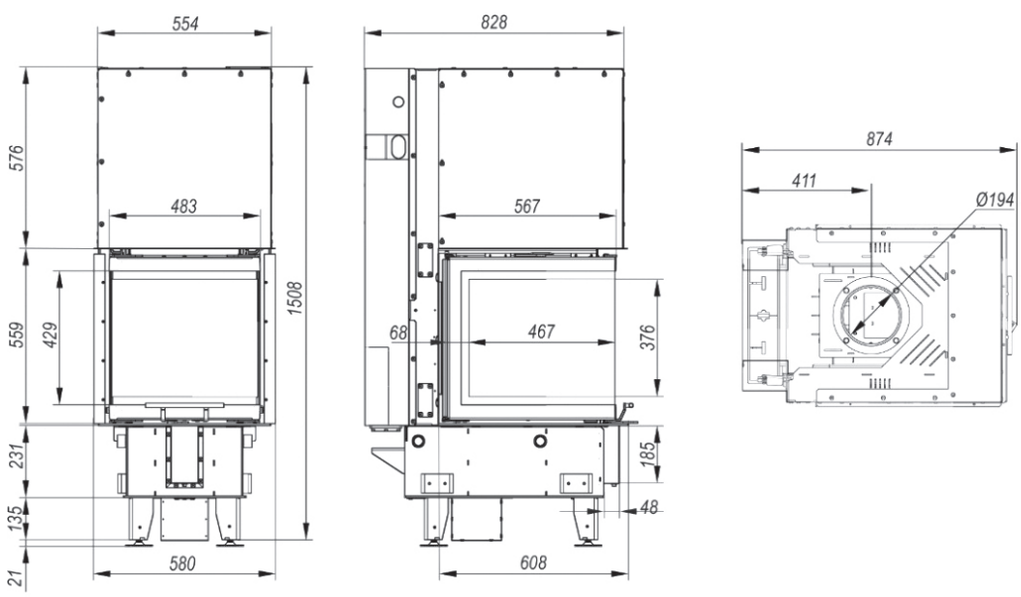


** Symbolerklärung von links:*


*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*


*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*


*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*


*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

## TRAGRAHMEN 3-SEITIG

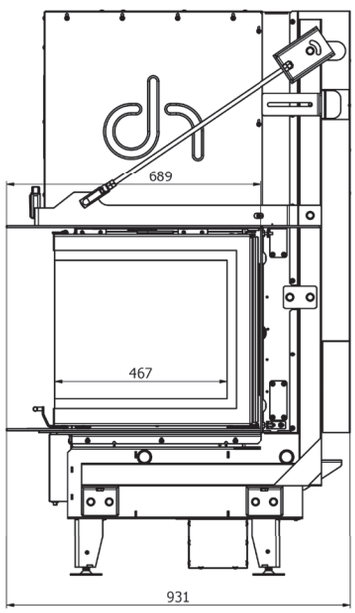


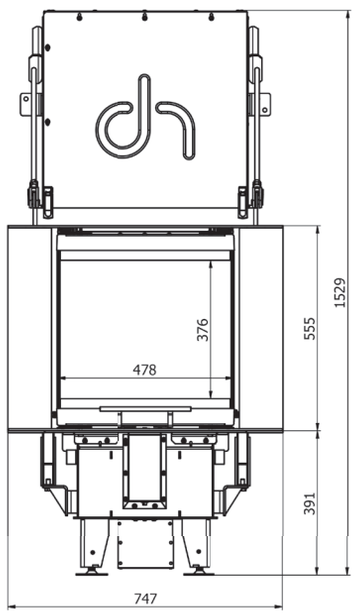


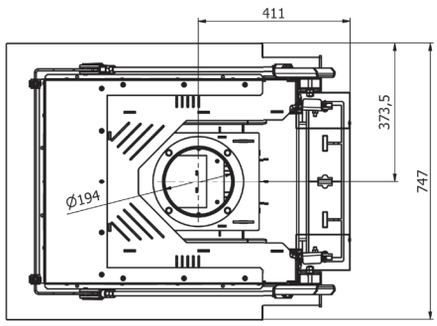
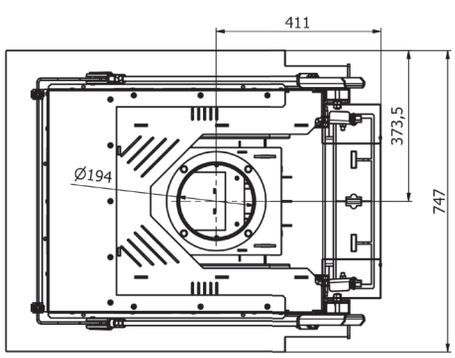


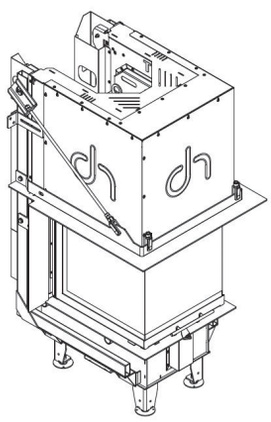
## TRAGRAHMEN 4-SEITIG

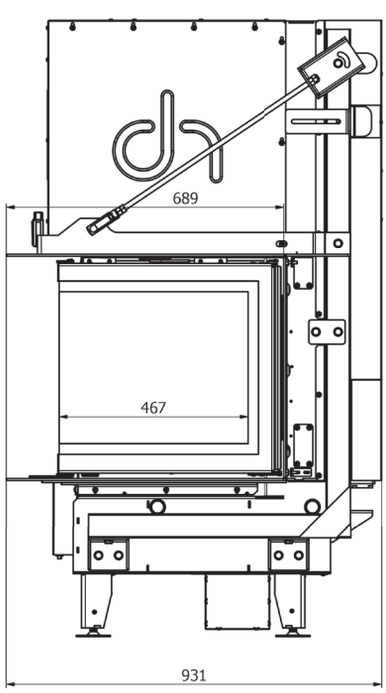

# DH SM-U-G 48/55/74H

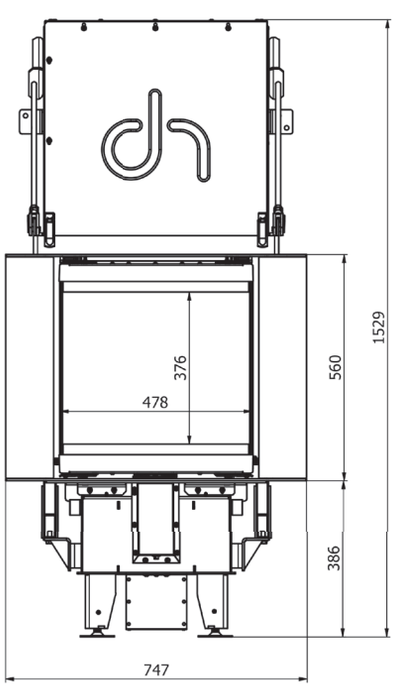**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

U-SCHEIBE
HOCHSCHIEBBAR

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 190 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 83,3% |
| Nennwärmeleistung | 16 kW |
| Leistungsbereich | 6,4-19,2 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 267°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |




| DH SM-U-G | Feuerraum hell | € 5.990,- |
|---|---|---|
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 289,- |
| Tragrahmen 3-seitig | SMUG-R3S | € 640,- |
| Tragrahmen 4-seitig | SMUG-R4S | € 690,- |






*

Ausbrand auch hinten möglich

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

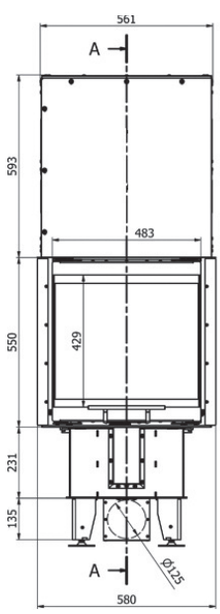

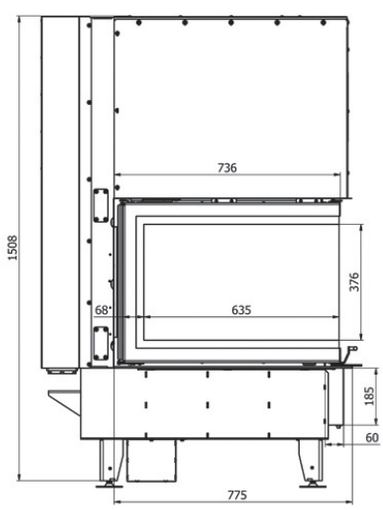
** Symbolerklärung von links:*


*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*


*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*


*3) Nachschaltung mit CMS möglich.*


*4+5) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

## TRAGRAHMEN 3-SEITIG

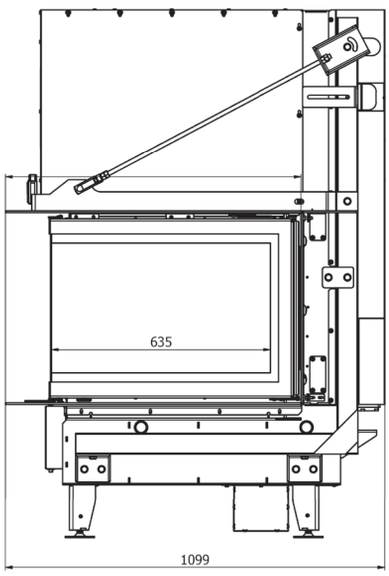


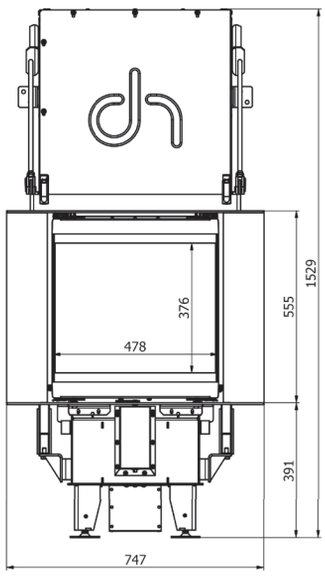


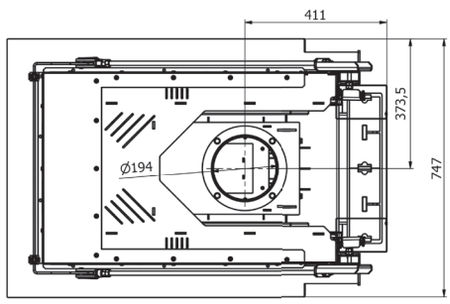
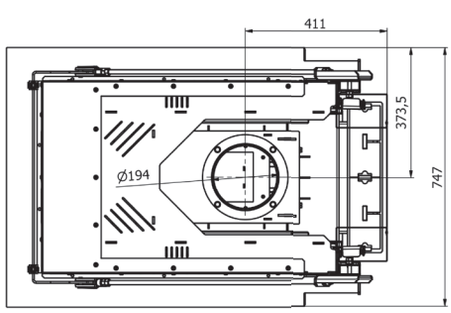


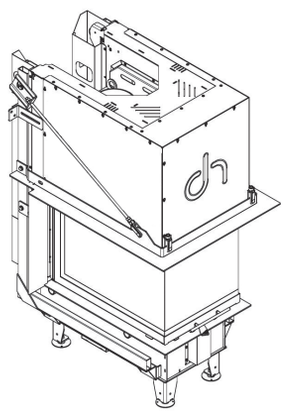
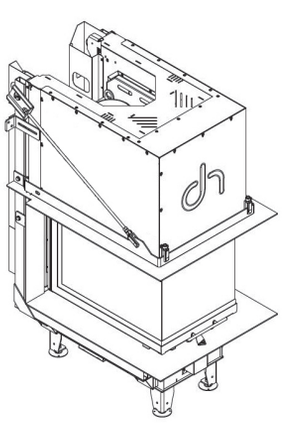



## TRAGRAHMEN 4-SEITIG

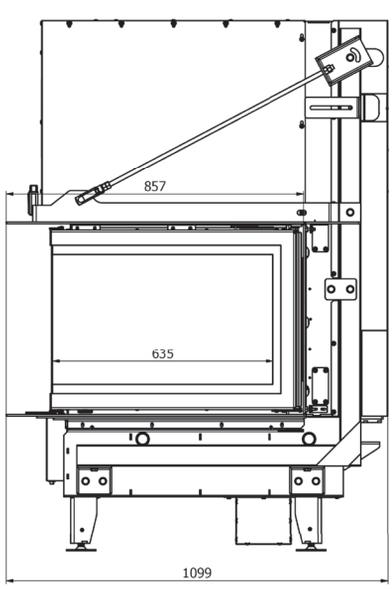
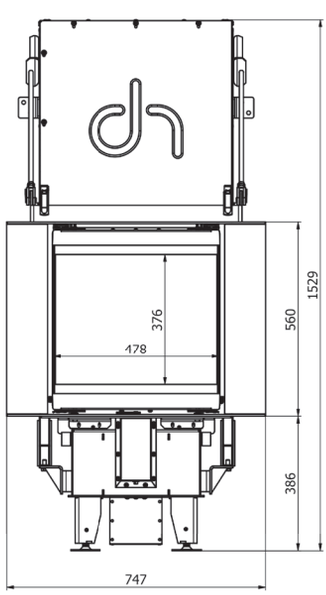
# DH SM 63/54-H2O

WASSERGEFÜHRT

**MODELLE MIT KLAPPTÜR**

FRONTSCHEIBE KLAPPBAR

Gerät ist STANDARDMÄSSIG mit / DOPPELVERGLASUNG ausgeführt.

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 287 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 83,4% |
| Nennwärmeleistung | 14 kW |
| Leistungsbereich | 5,6-16,8 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 197°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 10,3 g/s |
| Wasserleistung bis | 10 kW |





| | | |
|---|---|---|
| DH SM-H2O | **Feuerraum hell** | **€ 3.478,-** |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SM-R30 | € 151,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

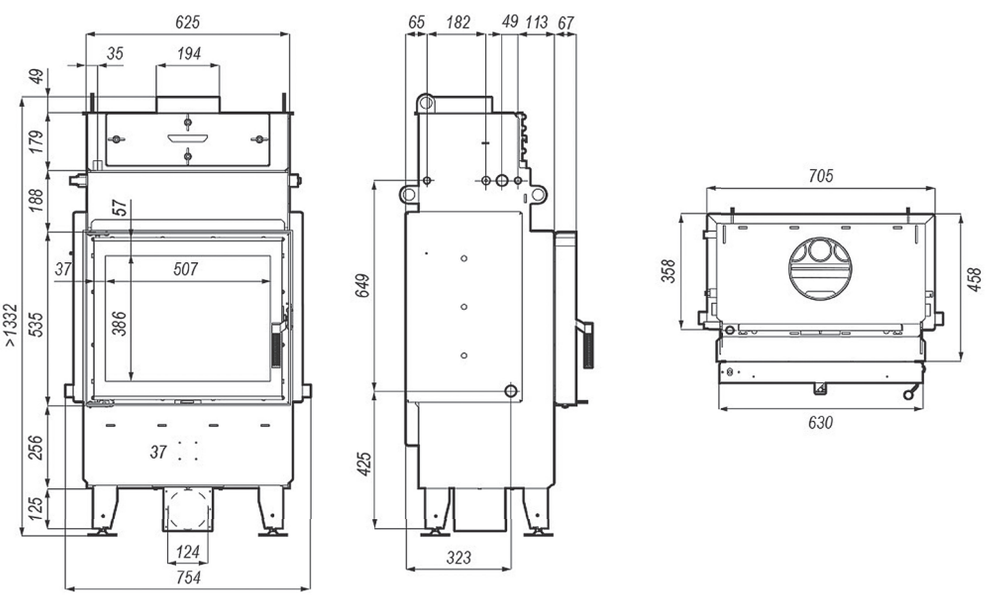

**Blendrahmen 90° schwarz SM-R30**

Größe:
H-581 mm
B-676 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3+4) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH ME 80/54-H2O

WASSERGEFÜHRT

**MODELLE MIT KLAPPTÜR**

FRONTSCHEIBE KLAPPBAR

Gerät ist STANDARDMÄSSIG mit / DOPPELVERGLASUNG ausgeführt.

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 336 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 83,9% |
| Nennwärmeleistung | 14,9 kW |
| Leistungsbereich | 6,8-20,4 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 186°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 16,77 g/s |
| Wasserleistung bis | 10 kW |





| | | |
|---|---|---|
| DH ME-H2O | **Feuerraum hell** | **€ 3.780,-** |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | ME-R30 | € 156,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

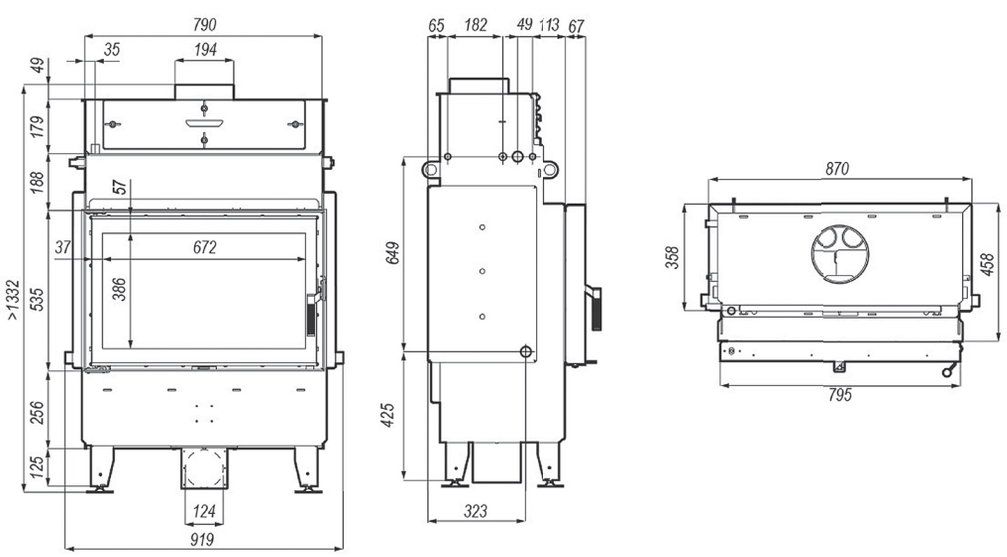

**Blendrahmen 90° schwarz ME-R30**

Größe:
H-581 mm
B-841 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3+4) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH SM-G 61/55H-H20

WASSERGEFÜHRT

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

FRONTSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR

Doppelverglasung


| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 338 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 83,4% |
| Nennwärmeleistung | 14 kW |
| Leistungsbereich | 5,6-16,8 kW |
| Wasserleistung | 10 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 197°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 10,3 g/s |
| Wasserleistung bis | 10 kW |




| | | |
|---|---|---|
| DH SM-G | **Feuerraum hell** | **€ 4.735,-** |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 272,- |
| Blendrahmen | SMG-R30 | € 166,- |

A+ *

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

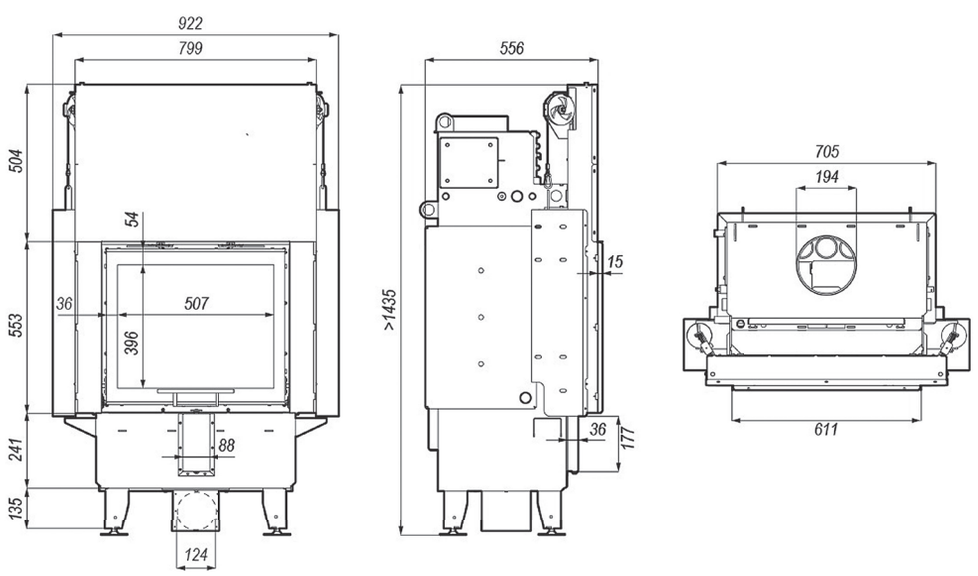

**Blendrahmen 90° schwarz SMG-R30**

Größe:
H-604 mm
B-661 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3+4) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*

# DH ME-G 78/55H-H20

WASSERGEFÜHRT

**MODELLE MIT SCHIEBETÜR**

FRONTSCHEIBE HOCHSCHIEBBAR

Gerät ist STANDARDMÄSSIG mit / DOPPELVERGLASUNG ausgeführt.

| | |
|---|---|
| Abgasstutzen | 200 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 125 mm |
| Gewicht | 387 kg |
| Geprüft nach | EN 13229 |
| Wirkungsgrad | 83,9% |
| Nennwärmeleistung | 14,9 kW |
| Leistungsbereich | 6,4-19,7 kW |
| Wasserleistung | 10 kW |
| Mittlere Abgastemperatur | 186°C |
| Notwendiger Förderdruck inkl. Nachheizung | 12 Pa |
| Abgasmassenstrom | 16,77 g/s |
| Wasserleistung bis | 10 kW |





| | | |
|---|---|---|
| DH ME-G | Feuerraum hell | € 4.950,- |
| | Aufpreis Feuerraum schwarz | € 294,- |
| Blendrahmen | MEG-R30 | € 171,- |




*

Erfüllt Anforderungen Ökodesignrichtlinie, 15a B-VG(2015), BimSchV2

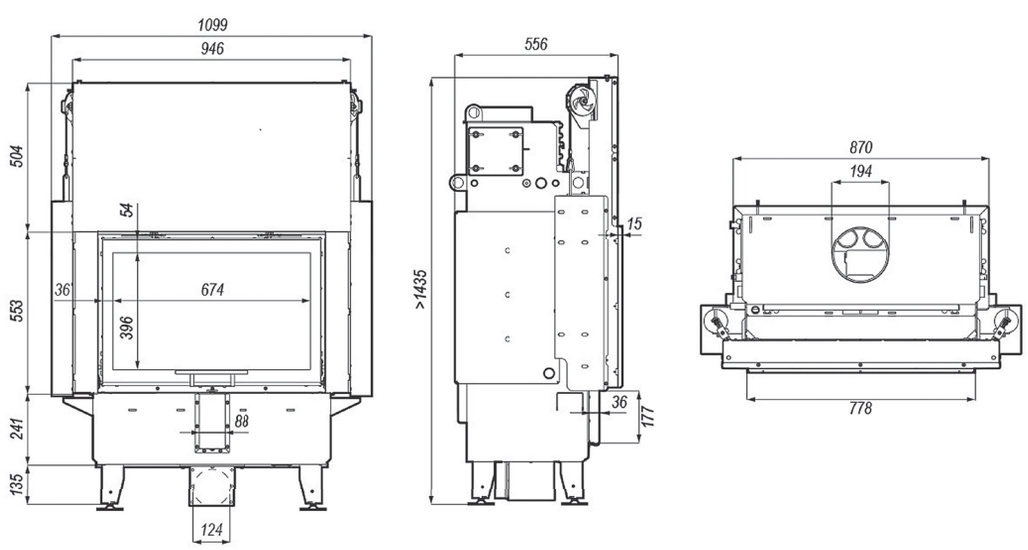

**Blendrahmen 90° schwarz MEG-R30**

Größe:
H-604 mm
B-828 mm

Rahmenbreite: 30 mm

** Symbolerklärung von links:*

*1) Energieeffizienz Kennzeichnung*

*2) Die ABGASFÜHRUNG erfolgt via UMLENKUNG zur Erhöhung des Wirkungsgrades. Die Verbrennung läuft dank dieser Technik auch bei unterschiedlichen Brennstoffmengen sehr stabil und sauber.*

*3+4) mögliche Feuerraumauskleidungsfarbe – wir bieten hier die Varianten "KERAMITON HELL" und "KERAMITON SCHWARZ" an.*