
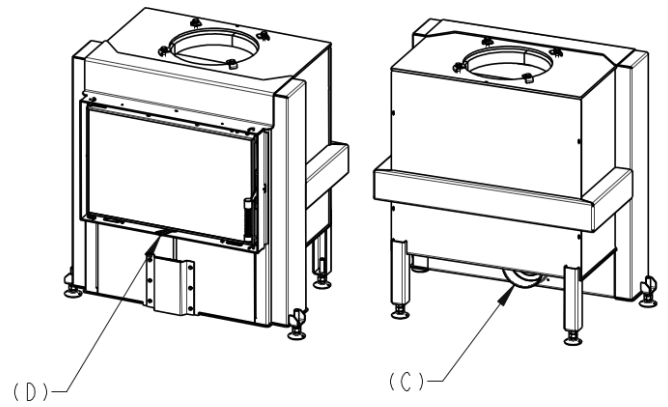
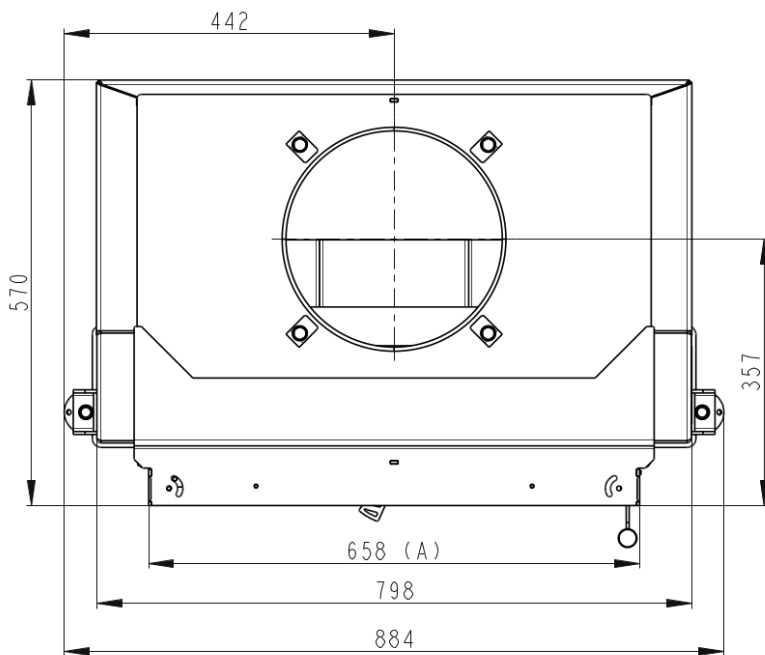
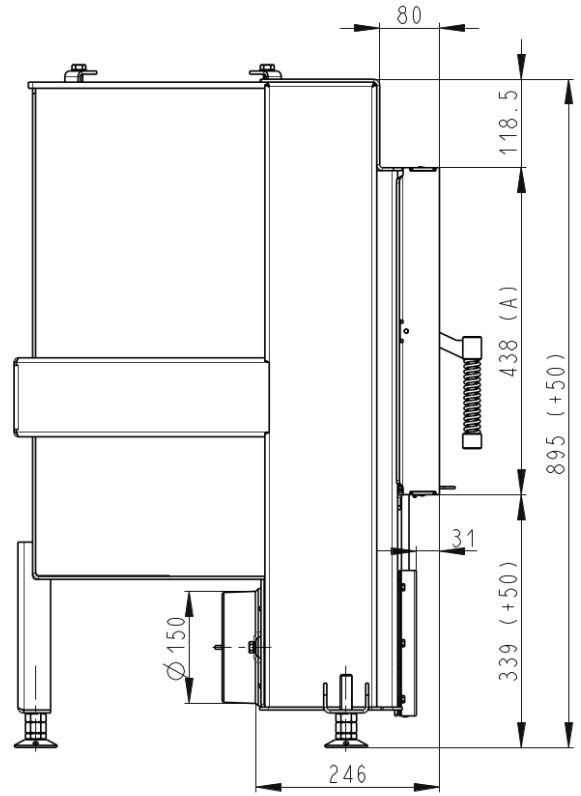


HE 66/44 (HE D3H 01)

226 kg





Maße in mm

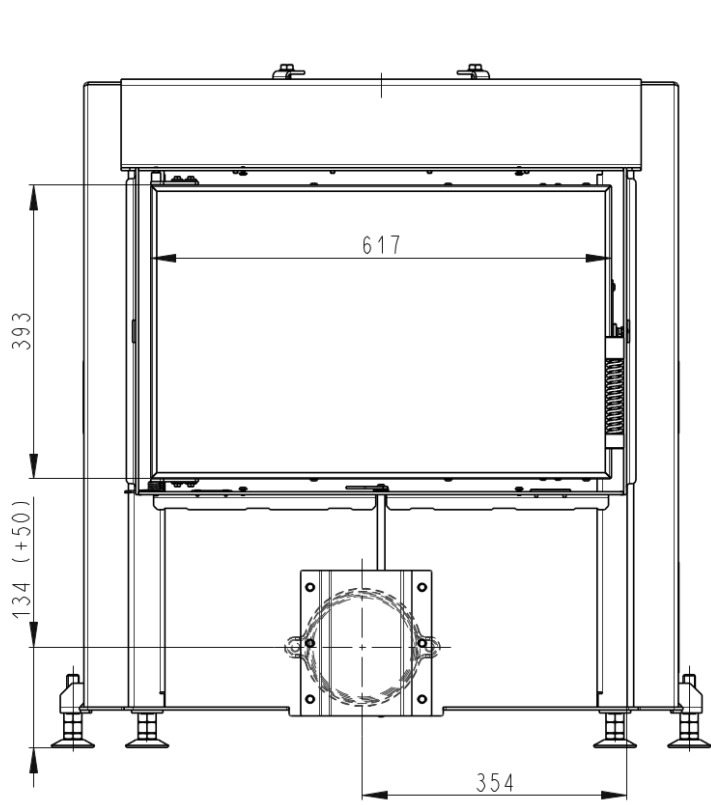

HE 66/44 mit Gusskuppel (HE D3H 01_KPL)






240 kg

Maße in mm

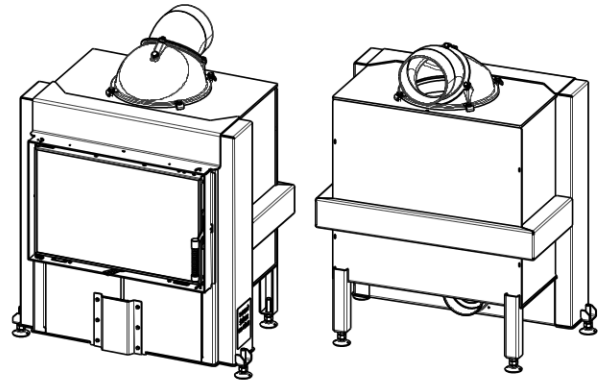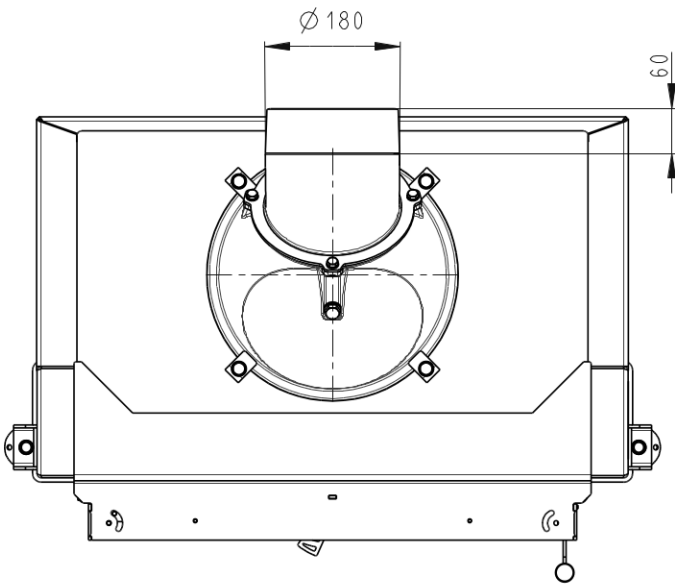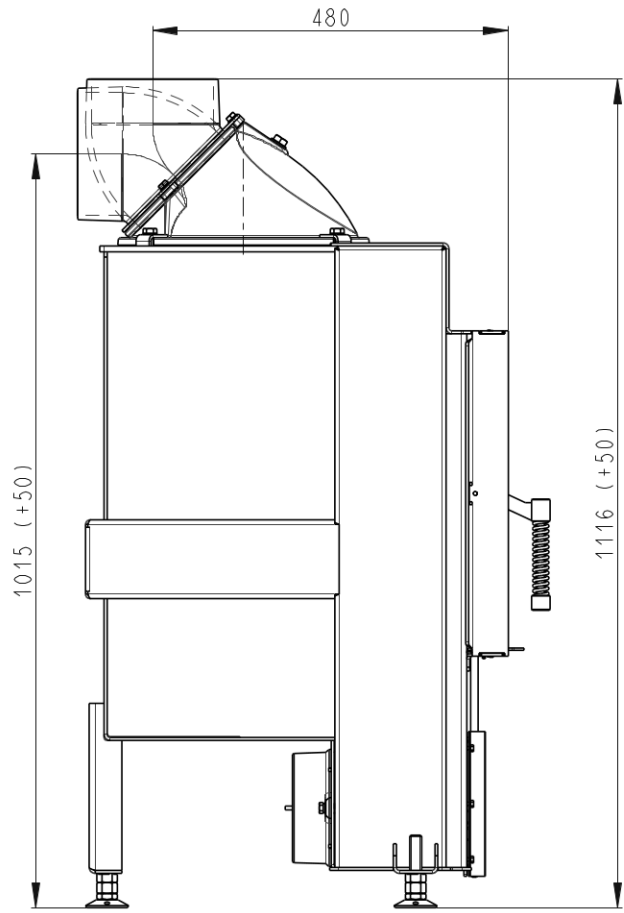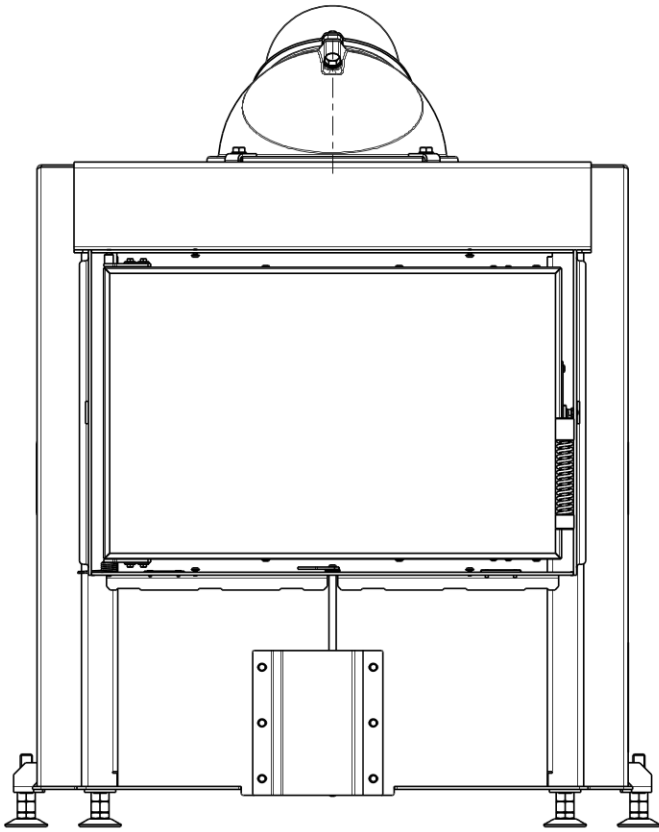





HE 66/44 mit Stützen 200 (HE D3H 01_PR)

234 kg
Maße in mm

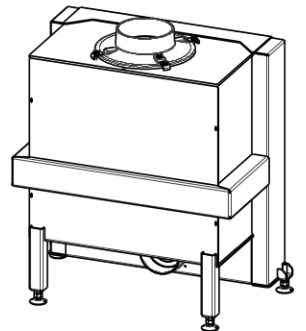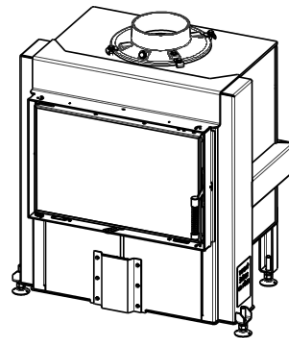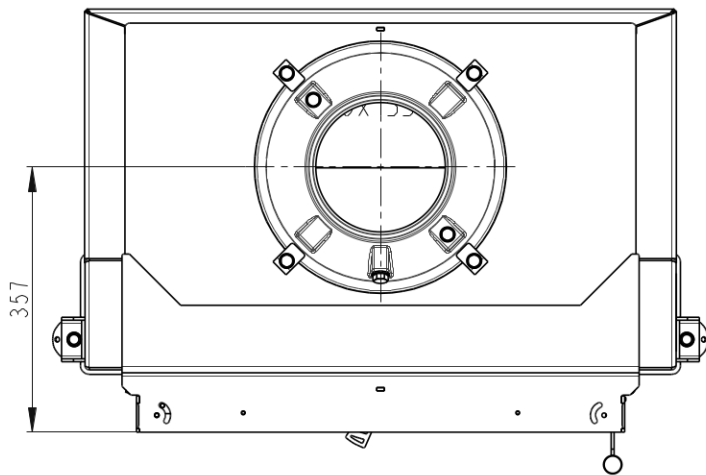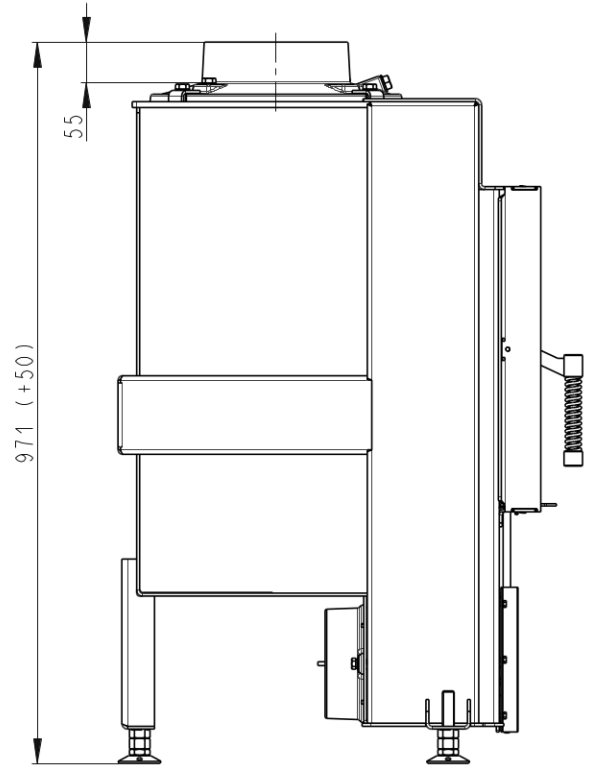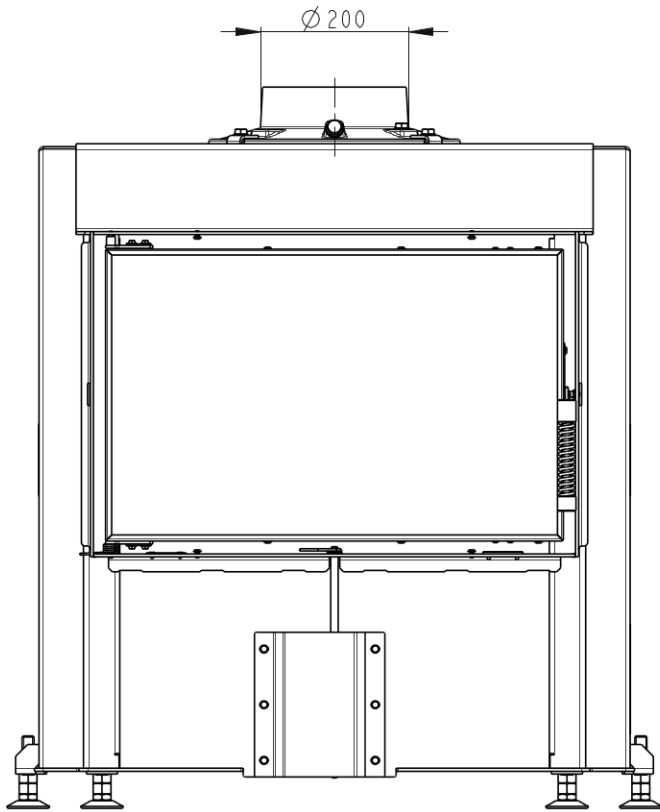

HE 66/44 mit Aufsatzspeicher (HE D3H 01_AKKUM)




465 kg
Maße in mm

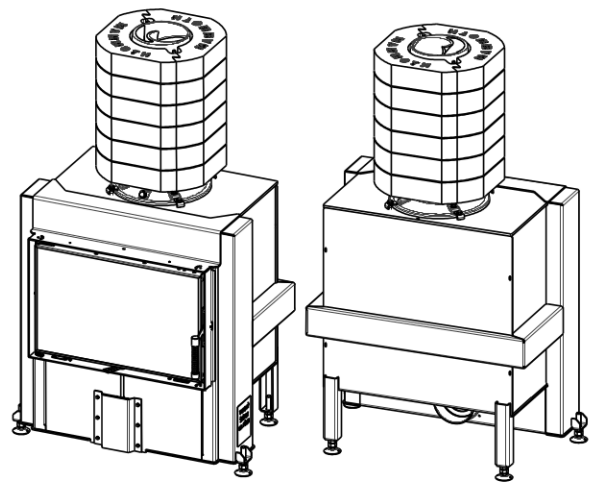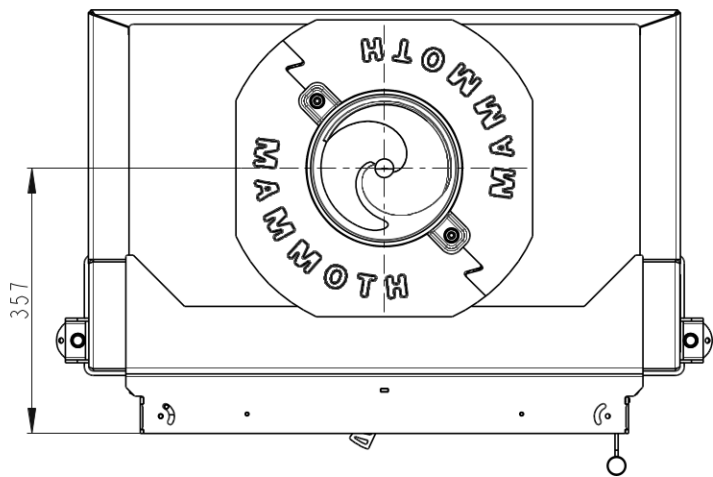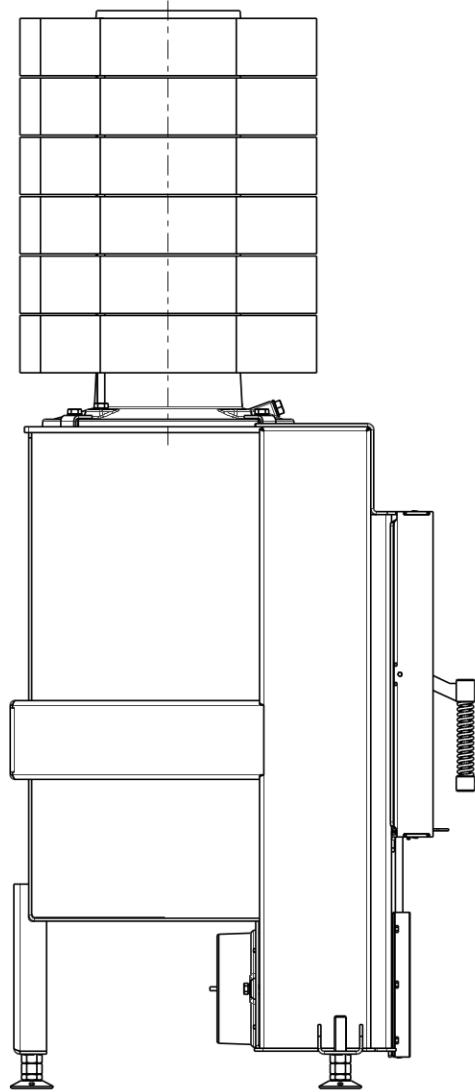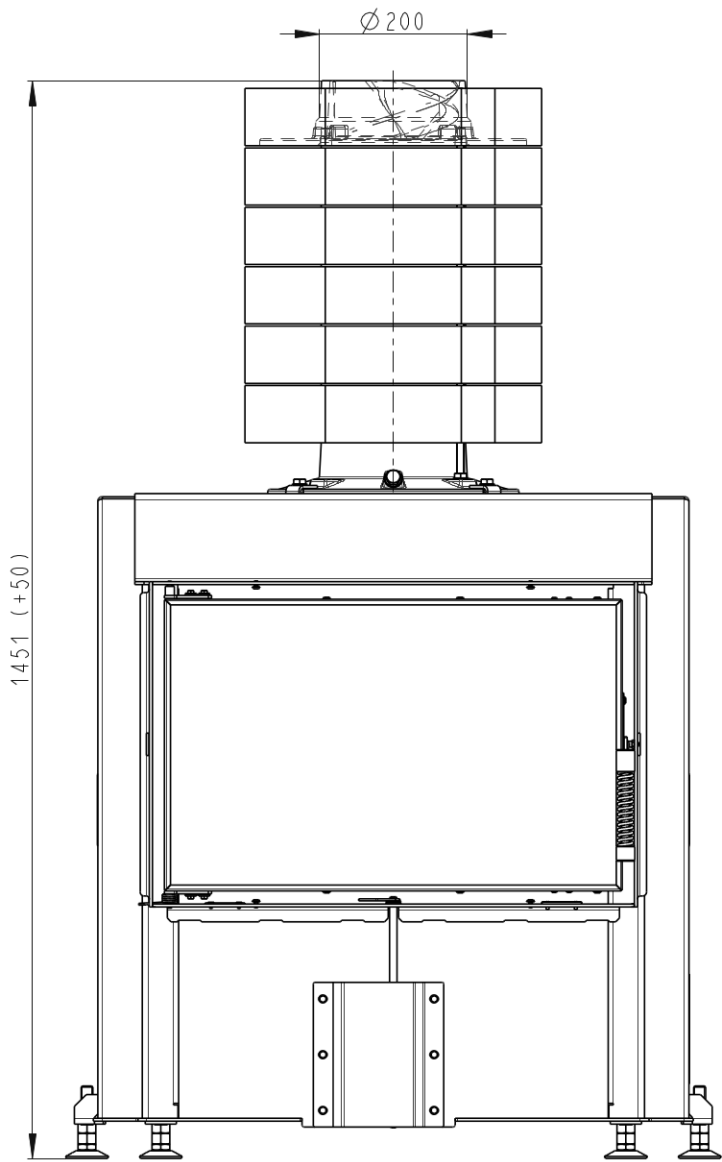

HE D3H RAM 06

2 kg

Maße in mm

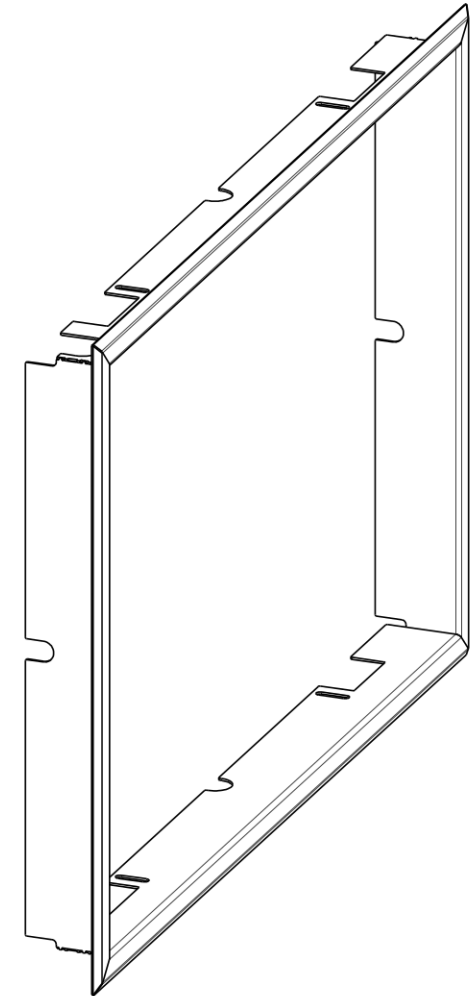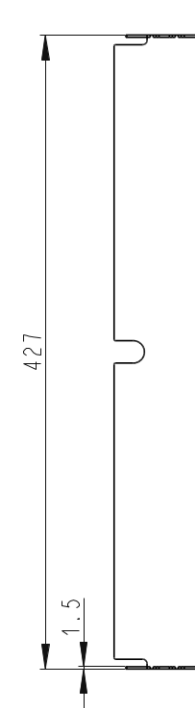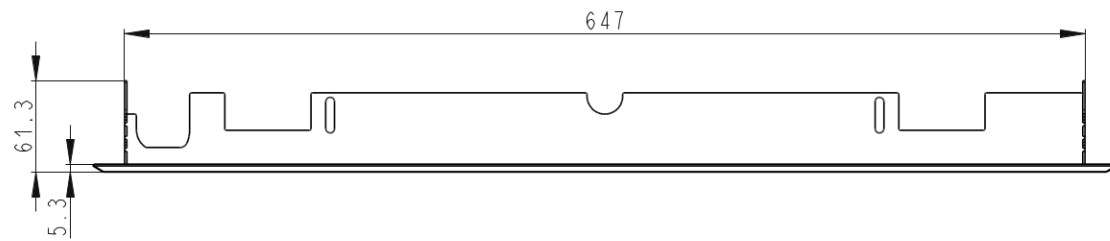

HE D3H RAM 04

3.2 kg

Maße in mm

